



Phaser[®] 6280

Manual de utilizare



Cuprins

Informații despre imprimantă.....	7
Siguranța utilizatorului.....	8
Siguranța electrică.....	8
Siguranța laserului.....	9
Siguranța întreținerii.....	10
Siguranța operațională.....	10
Mutarea imprimantei.....	13
Simboluri de siguranță marcate pe produs.....	14
Specificațiile imprimantei.....	15
Reglementări.....	17
Fișa tehnică.....	18
Reciclarea și aruncarea produsului.....	19
Funcțiile imprimantei.....	21
Componentele principale și funcțiilor lor.....	22
Vedere din față.....	22
Vedere din spate.....	23
Vedere din interior.....	23
Opțiuni.....	25
Panoul de comandă.....	26
Macheta panoului de comandă.....	26
Afișajul.....	27
Paginile informative.....	27
Modul economic.....	29
Anularea modului economic.....	29
Verificarea statusului datelor de imprimare.....	30
Afișarea configurației accesoriilor opționale și.....	31
setările tăvilor de hârtie.....	31
Informații suplimentare.....	32
Informații despre rețea.....	33
Setarea și configurarea rețelei – privire de ansamblu.....	34
Alegerea unei metode de conectare.....	35
Conectare prin Ethernet (recomandată).....	35
Conectare prin USB.....	36
Configurarea adresei de rețea.....	37
Adresele TCP/IP și IP.....	37
Metode dinamice de setare a adresei IP a imprimantei.....	38
Setarea manuală a adresei IP a imprimantei.....	39
Schimbarea sau modificarea adresei IP cu aplicația CentreWare IS.....	40
Instalarea driverelor imprimantei.....	41
Driveri disponibile.....	41

Windows 2000 sau versiunile ulterioare	42
Imprimare.....	43
Tipuri de hârtie și media suportate	44
Instrucțiuni de folosire a hârtiei.....	44
Hârtia care poate deteriora imprimanta.....	45
Directive de depozitare a hârtiei.....	46
Despre hârtie	47
Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie	49
Setarea tăvilor de hârtie	49
Setarea tipurilor de hârtie	49
Setarea dimensiunilor de hârtie.....	50
Încărcarea hârtiei	51
Încărcarea hârtiei în tava 1 (tava multifuncțională).....	51
Încărcarea hârtiei în tăvile 2–3.....	55
Selectarea opțiunilor de imprimare	59
Imprimare față-verso.....	63
Directive referitoare la imprimarea automată față-verso.....	63
Opțiuni de legare a marginilor.....	64
Selectarea imprimării față-verso	64
Imprimare pe media speciale	65
Imprimarea foliilor transparente.....	66
Imprimarea plicurilor.....	69
Imprimarea etichetelor	72
Imprimarea hârtiei lucioase	78
Imprimarea hârtiei lungi.....	83
sau a hârtiei cu dimensiuni personalizate.....	83
Imprimarea unui document confidențial –	87
imprimare securizată.....	87
Despre imprimarea securizată.....	87
Configurarea imprimării securizate	87
Imprimare după verificarea rezultatului imprimării – Imprimare de probă.....	90
Despre imprimarea de probă	90
Configurarea imprimării de probă	90
Meniurile panoului de comandă.....	93
Meniurile panoului de comandă.....	94
Configurarea meniurilor	94
Schimbarea setărilor meniurilor	95
Descrierea elementelor meniurilor.....	96
Meniul Tray settings	96
Meniul Information pages	98
Meniul Billing Meters.....	99
Meniul Admin	99
Lista meniurilor	108

Calitatea imprimării	109
Probleme de calitate a imprimării.....	110
Registrația culorii.....	114
Ajustarea automată a registrației culorii	114
Ajustarea manuală a registrației culorii.....	114
Activarea/dezactivarea automată a registrației culorii.....	117
Funcția Run Black	118
Depanare	119
Blocaje de hârtie	120
Prevenirea și îndepărtarea blocajelor de hârtie.....	120
Blocaje de hârtie în tava 1 (tava multifuncțională).....	121
Blocaje de hârtie în tava de hârtie.....	124
Blocajele de hârtie la nivelul cuptorului	127
Când hârtia lungă se blochează.....	129
Blocaje de hârtie în unitatea duplex	130
Blocaje de hârtie în dispozitivul opțional de alimentare.....	132
Problemele imprimantei.....	136
Activarea opțiunilor.....	139
Mesajele de eroare ale panoului de comandă.....	140
Mesaje referitoare la consumabile	140
Mesaje referitoare la imprimantă și alte elemente.....	141
Asistența.....	144
Mesajele panoului de comandă.....	144
Alerte PrintingScout.....	144
Asistența online	144
Link-uri web	145
Întreținere	147
Curățarea imprimantei.....	148
Curățarea carcasei.....	148
Curățarea interiorului.....	148
Comandarea consumabilelor	149
Consumabile	149
Elemente obișnuite de întreținere.....	149
Când să comandați consumabile	150
Reciclarea consumabilelor.....	150
Administrarea imprimantei	151
Verificarea stării imprimantei prin email	152
Verificarea numărului de pagini	156
Mutarea imprimantei.....	157

Informații despre imprimantă

Capitolul include:

- Siguranța utilizatorului
- Specificațiile imprimantei
- Reglementări
- Fișa tehnică
- Reciclarea și aruncarea produsului

Siguranța utilizatorului

Imprimanta dumneavoastră și consumabilele recomandate au fost concepute și testate pentru a îndeplini cerințe stricte de siguranță. Considerarea următoarelor informații asigură operarea continuă și sigură a imprimantei dumneavoastră.

Siguranța electrică

- Folosiți cablul de alimentare livrat împreună cu imprimanta.
- Conectați cablul de alimentare direct la o priză electrică, împământată în mod corespunzător. Asigurați-vă că fiecare capăt al cablului este conectat în siguranță. În cazul în care nu știți dacă o priză este împământată, solicitați verificarea acesteia de către un electrician.
- Nu folosiți un adaptor pentru a conecta imprimanta la o priză electrică fără terminal de conectare împământat.
- Nu folosiți un cablu prelungitor.
- Verificați dacă imprimanta este conectată la o priză ce poate asigura voltajul și alimentarea adecvate. Dacă este necesar, citiți specificațiile electrice ale imprimantei împreună cu un electrician.

Atenție: Evitați producerea unui șoc electric, asigurându-vă că imprimanta este împământată corect. Produsele electrice pot fi folosite greșit, existând riscul apariției unor situații periculoase.

- Nu așezați imprimanta într-o zonă în care se poate călca pe cablul de alimentare.
- Nu așezați obiecte pe cablul de alimentare.
- Nu astupați deschiderile ventilației. Acestea sunt destinate să prevină supraîncălzirea imprimantei.
- Nu scăpați agrafe de hârtie sau capse în imprimantă.

Atenție: Nu împingeți obiecte în fantele sau deschiderile imprimantei. Contactul cu un punct de voltaj sau scurtcircuitarea unei componente pot duce la provocarea unui incendiu sau șoc electric.

Dacă observați zgomote sau mirosuri neobișnuite:

1. Opriți imprimanta imediat.
2. Scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
3. Contactați un inginer autorizat de service pentru rezolvarea problemei.

Cablul de alimentare este atașat de imprimantă prin intermediul unui dispozitiv de conectare, poziționat în spatele imprimantei. Dacă trebuie să deconectați imprimanta de la toate sursele de alimentare cu electricitate, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.

Atenție: Nu scoateți capacele sau apărătoarele fixate în șuruburi, decât în cazul în care instalați un echipament opțional și ați fost instruit în acest sens. În timpul acestor operațiuni, alimentarea trebuie să fie oprită. Cu excepția opțiunilor ce pot fi instalate de utilizatori, sub aceste capace nu există piese pe care le-ați putea întreține.

Notă: Pentru obținerea unei performanțe optime, se recomandă ca imprimantă să fie pornită; acest lucru nu presupune nici un fel de risc. Totuși, dacă imprimanta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, aceasta trebuie să fie oprită și deconectată.

Următoarele situații reprezintă riscuri pentru siguranța dumneavoastră:

- Cablul de alimentare este deteriorat sau uzat.
- În imprimantă a fost vărsat lichid.
- Imprimanta a intrat în contact cu apa.

Dacă oricare dintre următoarele situații are loc, procedați astfel:

1. Opriți imprimanta imediat.
2. Scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
3. Contactați un inginer autorizat de service.

Siguranța laserului

Referitor la tehnologia laser, imprimanta corespunde standardelor de performanță elaborate de agențiile internaționale, naționale și guvernamentale, fiind certificată ca Produs Laser din Clasa 1.

Imprimanta nu emite lumină periculoasă, deoarece lampa este perfect închisă în timpul modurilor de operare și întreținere.

Siguranța întreținerii

- Nu executați lucrări de întreținere, altele decât cele descrise în mod explicit în documentația imprimantei.
- Nu folosiți detergenți pe bază de aerosol. Utilizarea de consumabile neaprobate poate avea drept consecință reducerea performanței și apariția de situații periculoase.
- Nu încercați să deschideți, refolosiți sau ardeți consumabilele ori produsele de întreținere. Pentru mai multe informații despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox, vizitați www.xerox.com/gwa.

Siguranța operațională

Imprimanta dumneavoastră și consumabilele recomandate au fost concepute și testate pentru a îndeplini cerințe stricte de siguranță. Acest lucru include verificarea și aprobarea de către agenția de siguranță, precum și de conformitatea cu standardele de mediu. Respectarea următoarelor specificații de siguranță asigură operarea continuă și sigură a imprimantei dumneavoastră.

Locația imprimantei

Așezați imprimanta într-o zonă curată, cu temperatură cuprinsă între 5° C și 32° C și umiditate relativă cuprinsă între 15 % și 85 %. Umiditatea trebuie să fie de 70 % sau mai mică la o temperatură de 90° F iar temperatura trebuie să fie de 82° F sau mai mică la o umiditate de 85 %.

Notă: Fluctuațiile bruște de temperatură pot afecta calitatea imprimării. Încălzirea rapidă a unei încăperi reci poate duce la formarea condensului în interiorul mașinii, interferând direct cu transferul de imagini.

Spațiu liber

Așezați imprimanta într-o zonă cu spațiu suficient pentru aerisire, operare și service. Distanțele minime recomandate sunt:

Deasupra:

- 35 cm deasupra imprimantei

Cerințe privind înălțimea:

- Imprimanta: 47 cm
- Adăugați 14 cm pentru dispozitivul de alimentare cu capacitate de 550 de coli.

Alte dimensiuni:

- 13 cm în spatele imprimantei
- 60 cm în fața imprimantei
- 10 cm în partea stângă a imprimantei
- 10 cm în partea dreaptă a imprimantei

Specificații operaționale

- Nu blocați sau acoperiți fantele și deschiderile imprimantei. Imprimanta se poate supraîncălzi fără o ventilație adecvată.
- Pentru performanță optimă, folosiți imprimanta la altitudini mai mici de 3.500 m
- Nu așezați imprimanta lângă o sursă de căldură.
- Nu așezați imprimanta în lumina directă a soarelui pentru a evita expunerea componentelor foto-sensibile, în momentul în care capacele sunt deschise.
- Nu așezați imprimanta pe direcția curentului de aer rece produs de sistemul de aer condiționat.
- Așezați imprimanta pe o suprafață netedă și solidă, suficient de rezistentă încât să susțină greutatea imprimantei. Imprimanta trebuie poziționată la maxim 1° față de orizontală, cu toate picioarele poziționate pe suprafața de susținere. Greutatea imprimantei împreună cu unitatea duplex și consumabilele este de 29.25 kg.
- Nu așezați imprimanta în locuri expuse la forțele magnetice.
- Nu așezați imprimanta în locuri umede.
- Nu așezați imprimanta în locuri în care se produc vibrații.

Specificații privind siguranța imprimării

- Așteptați 10-15 secunde înainte de a porni din nou imprimanta, după ce ați oprit-o.
- Evitați contactul mâinilor, părului, cravatelor, etc. cu rolele de ieșire și alimentare.

Când imprimanta imprimă:

- Nu scoateți tava sursă de hârtie selectată în driver-ul imprimantei sau de la panoul de comandă.
- Nu deschideți capacele.
- Nu mutați imprimanta.

Consumabilele imprimantei


- Folosiți consumabilele special concepute pentru imprimanta dumneavoastră. Utilizarea de materiale necorespunzătoare poate cauza scăderea performanței și a siguranței operării.
- Respectați avertismentele și instrucțiunile marcate sau livrate cu imprimanta, opțiunile și consumabilele.

Atenție: Utilizarea altor consumabile decât cele marca Xerox nu este recomandată. Garanția Xerox, contractele de service și garanția de satisfacție totală nu acoperă deteriorarea, defectarea sau reducerea performanței cauzate de folosirea de consumabile non – Xerox sau de consumabile Xerox nespecificate în documentația imprimantei. Garanția de satisfacție totală este disponibilă în Statele Unite și Canada. În afara acestor zone acoperirea poate varia; contactați reprezentantul local pentru mai multe detalii.

Mutarea imprimantei

Respectați aceste instrucțiuni pentru a evita posibilele accidente sau deteriorarea imprimantei:

- Opiți imprimanta și scoateți cablurile de alimentare înainte de a o muta.

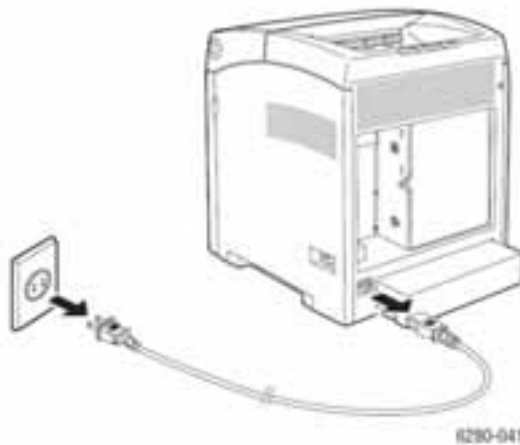

- Pentru ridicarea imprimantei va fi nevoie întotdeauna de două persoane.
- Imprimanta va fi ridicată întotdeauna din punctele de ridicare special concepute în acest sens.



- Transportați imprimanta fără a o înclina.

Atenție: Nu înclinați imprimanta mai mult de 10° în față / spate sau în dreapta / stânga. Dacă această valoare este depășită, consumabilele din interiorul imprimantei se pot vărsa.

Notă: Partea din spate a imprimantei este mai grea decât cea din față. Se recomandă o atenție sporită la diferența de greutate în timpul mutării imprimantei.





- Nu așezați mâncare sau băutură pe imprimantă.

Atenție: Deteriorarea imprimantei cauzată de mutarea necorespunzătoare sau imposibilitatea reambalării acesteia pentru transport, nu este acoperită de garanție, contractul de service sau garanția de Satisfacție totală. Garanția de satisfacție totală este disponibilă în Statele Unite și Canada. În afara acestor zone acoperirea poate varia; contactați reprezentantul local pentru mai multe detalii.

Consultați și:

[Mutarea imprimantei](#)

Simboluri de siguranță marcate pe produs

	Atenție (sau atenție sporită la o anumită componentă). Consultați manualul (manualele) pentru mai multe informații.
	Suprafață fierbinte pe sau în imprimantă. Atenție sporită pentru evitarea accidentării.
	Cuptorul se răcește în aproximativ 30 de minute.
	Nu atingeți.

Specificațiile imprimantei

Element	Conținut
Dimensiuni	400 (L) x 490 (A) x 473 (I) mm
Greutate	Imprimanta: 24.4 kg inclusiv cartușele Dispozitivul de alimentare cu capacitate de 550 coli (opțional): 7.9 kg Unitatea duplex (opțional): 1 kg
Timp de încălzire	20 secunde sau mai puțin (când alimentarea este pornită, temperatura: 22° C) Totuși, sistemul electric al imprimantei este gata în 10 secunde după pornirea imprimantei.
Viteză continuă de imprimare ^{*1}	Color: Imprimare față: 25 coli/min ^{*2} Imprimare față-verso: 17 pagini/min ^{*3} Alb-negru: Imprimare față: 30 coli /min ^{*2} Imprimare față-verso: 20 pagini /min ^{*3} Important ^{*1} Viteza de imprimare poate scădea din cauza tipului de hârtie folosit, spre exemplu foliile transparente sau plicurile, a dimensiunii și condițiilor de imprimare. Viteza de imprimare poate scădea și din cauza ajustării calității imaginii. ^{*2} Viteza continuă de imprimare a documentelor în format A4. ^{*3} Viteza continuă de imprimare a documentelor în format A4.
Rezoluție	Rezoluția procesării datelor: 600 x 600 dpi (25.4 dots/mm) Rezoluția de ieșire: 600 dpi (25.4 dots/mm)
Sursa de alimentare	110-127 V~, 50/60 Hz, 8 A 220-240 V~, 50/60 Hz, 4 A
Consumul de curent	AC 110 – 127 V: Mod în așteptare: 9 W ^{*4} sau mai puțin Economic: sub 95 W (cuptorul pornit), Imprimare color continuă: sub 400 W, Imprimare alb-negru continuă: sub 400 W AC 220 - 240 V: Mod în așteptare: 9 W sau mai puțin Economic: sub 70 W (cuptorul pornit), Imprimare color continuă: sub 400 W Imprimare alb-negru continuă: sub 400 W Această imprimantă nu consumă curent electric atunci când alimentarea este oprită,

indiferent dacă imprimanta este conectată la o priză electrică.

ENERGY STAR certifică imprimanta:

Țimp implicit pentru modul economic: 30 minute

*⁴ W = Wați

Reglementări

Produsul a fost testat conform standardelor de imunitate și emisie electromagnetică. Aceste standarde au fost concepute pentru reducerea interferenței cauzată sau recepționată de produs într-un mediu obișnuit de birou.

Uniunea Europeană



Simbolul CE aplicat pe acest produs reprezintă declarația de conformitate a companiei Xerox cu următoarele Directive în vigoare ale Uniunii Europene:

- 12 decembrie 2006: Directiva 2006/95/CE privind voltajul redus
- 15 decembrie 2004: Directiva 2004/108/CEE privind compatibilitatea electromagnetică

Folosit conform instrucțiunilor de utilizare, produsul nu este periculos nici pentru utilizator, nici pentru mediu. În vederea respectării reglementărilor Uniunii Europene, se recomandă utilizarea cablurilor de interfață ecranate.

O copie semnată a Declarației de conformitate pentru acest produs poate fi obținută de la compania Xerox.

Fișa tehnică

Pentru informații despre siguranța materialelor corespunzătoare imprimantei Phaser 6280, vizitați:

- Statele Unite și Canada: www.xerox.com/msds
- Uniunea Europeană: www.xerox.com/environment_europe

Pentru numerele de telefon ale Centrului de Suport Clienți, vizitați www.xerox.com/office/contacts.

Reciclarea și aruncarea produsului

Uniunea Europeană

Anumite echipamente pot fi folosite atât în mediul casnic/domestic cât și în mediul comercial/profesional.



Mediul casnic/domestic

Aplicarea acestui simbol pe echipamentul dumneavoastră confirmă obligația utilizatorilor de a nu arunca echipamentul în circuitul normal de gunoi menajer.

În conformitate cu legislația europeană, echipamentul electric și electronic ce urmează a fi aruncat trebuie să fie separat de gunoiul menajer. Gospodăriile private din cadrul statelor membre UE pot returna gratuit echipamentul electric și electronic la punctele de colectare. Contactați autoritățile locale competente pentru mai multe informații. În anumite state membre, la achiziționarea unui echipament nou, distribuitorul local poate fi obligat să preia echipamentul vechi gratuit. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat echipamentul.



Mediul profesional/comercial

Aplicarea acestui simbol pe echipamentul dumneavoastră confirmă obligația utilizatorilor de a arunca echipamentul în baza procedurilor naționale agreeate.

În conformitate cu legislația europeană, echipamentul electric și electronic ce urmează a fi aruncat trebuie să fie gestionat în baza procedurilor agreeate. Înainte de aruncare, contactați distribuitorul local sau reprezentantul Xerox pentru informații despre preluarea echipamentelor expirate.

Alte țări

Pentru mai multe informații contactați autoritățile locale competente.

Funcțiile imprimantei

Capitolul include:


- **Componentele principale și funcțiile lor**
- **Panoul de comandă**
- **Modul economic**
- **Verificarea statusului datelor de imprimare**
- **Afișarea configurației accesoriilor opționale și setările tăvilor de hârtie**
- **Informații suplimentare**

Componentele principale și funcțiilor lor

Această secțiune include:


- Vedere din față
- Vedere din spate
- Vedere din interior

Vedere din față

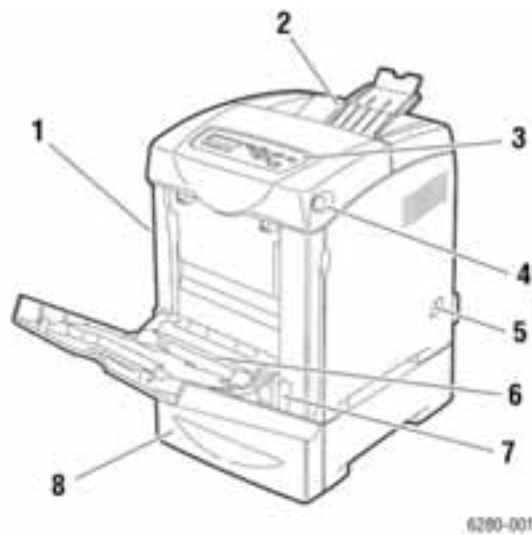


1. Ușa frontală A
2. Tava de ieșire
3. Panoul de comandă
4. Butonul A pentru deschiderea ușii frontale
5. Întrerupător
6. Tava 1 (tava multifuncțională)
7. Tava 2
8. Tava 3 / dispozitiv de alimentare cu capacitate de 550 coli

Vedere din spate

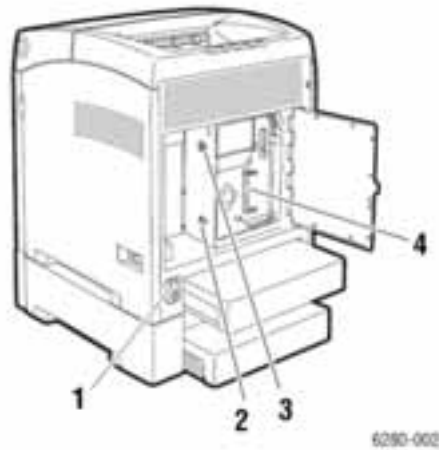


1. Conectorul cablului de alimentare
2. Port USB
3. Conector de rețea
4. Fantă pentru memoria opțională

Vedere din interior

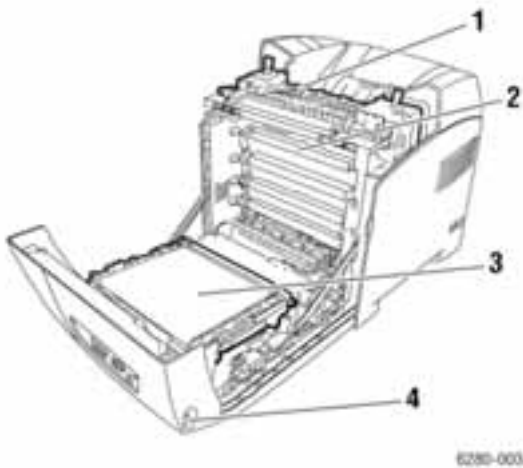

1. Cuptor
2. Cartuș de imprimare
3. Unitate de transfer
4. Butonul A pentru deschiderea ușii frontale

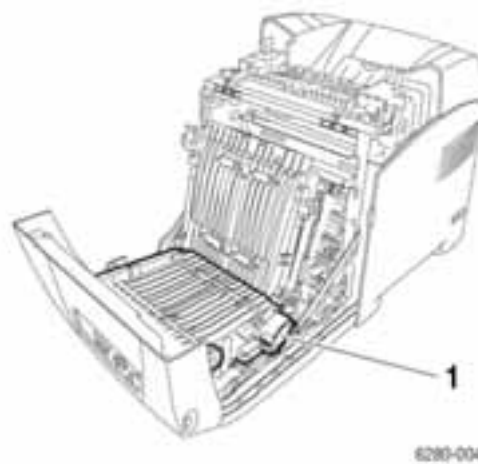

1. Unitatea duplex

Configurații Phaser 6280

Funcții	Configurațiile imprimantei	
	6280N	6280DN
Configurația memoriei*	256 MB	256 MB
Viteza de imprimare (color/alb-negru)	25/30	25/30
Letter	26/31	26/31
A4	25/30	25/30
Rezoluție (dpi)		
Standard	600 x 600 x 1 bit	600 x 600 x 1 bit
Avansat	600 x 600 x 4 bit	600 x 600 x 4 bit
Interfața Ethernet	10/100 Base-T	10/100 Base-T
Tava 1 (multifuncțională) (150 coli)	Standard	Standard
Tava 2 (250 coli)	Standard	Standard
Dispozitiv de alimentare de 550 coli	Opțional	Opțional
Unitatea duplex	Opțional	Standard
Wireless LAN	Opțional	Opțional
Duplex (color/alb-negru)		
Letter	18/21	18/21
A4	17/20	17/20

* Toate configurațiile dispun de o fantă de memorie pentru DIMM DDR2 256MB/512MB/1024MB/1152MB. Memoriile standard sunt livrate împreună cu imprimanta.

Opțiuni

Puteți comanda opțional memorie, tăvi, placa de rețea multi-protocol și unitatea duplex, dacă acestea nu sunt incluse ca elemente standard în imprimanta dumneavoastră.

Memorie

Imprimanta este prevăzută cu o fantă specială pentru DIMM DDR2 de 256, 512 sau 1024 MB.

Unitatea Duplex

Unitatea duplex permite imprimarea față-verso.

Tăvile adiționale

- Dispozitivul de alimentare cu capacitate de 550 de coli (tava 3)

Unitatea hard disk

Folosiți unitatea hard disk pentru:


- Imprimare securizată (consultați [Imprimarea documentelor confidențiale](#) – imprimare securizată)
- Imprimare de probă (consultați [Imprimare după verificarea rezultatelor](#) – imprimare de probă)
- Salvarea datelor de imprimare
- Salvarea fonturilor și elementelor macro adiționale.

Panoul de comandă

Această secțiune include:

- Macheta panoului de comandă
- Afișajul
- Harta meniurilor
- Pagini informative

Macheta panoului de comandă

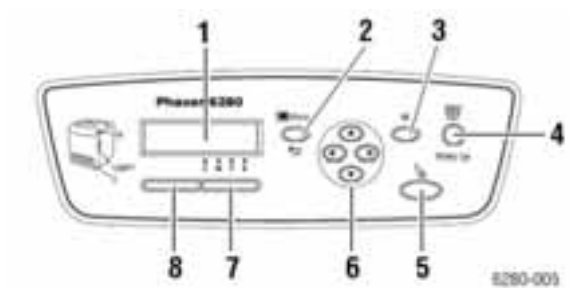

1. Pe afișajul grafic apar mesajele de stare, meniurile și nivelurile de toner.
2. Butonul **Menu**
Afișează meniul. Schimbă afișajul între meniuri și ecranul de imprimare.
3. Butonul **OK**
Setează valorile meniului. De asemenea, imprimă rapoarte și liste.
4. Butonul **Wake Up**
Această lumină se aprinde în modul economic. Apăsăți butonul pentru a ieși din modul economic.
5. Butonul **Cancel Job**
Anulează comanda curentă.
6. Butonul **Up Arrow**
Mută selecția din meniu în sus.
Butonul **Down Arrow**
Mută selecția din meniu în jos.

Butonul **Back Arrow**

Mută selecția din meniu înapoi sau afișează meniul Walk-Up Features.

Butonul **Forward Arrow**

Mută selecția din meniu înainte.

7. Error

Lumina roșie indică apariția unei erori.

8. Ready

Lumina verde arată că imprimanta poate primi date de la computer. Când lumina clipește, imprimanta primește datele.

Afișajul

Există două tipuri de ecrane:

- Ecranul de imprimare (pentru afișarea stării imprimantei)
- Ecranul meniurilor (pentru configurarea setărilor)

Paginile informative

Imprimanta dumneavoastră este livrată cu un set de pagini informative destinate să asigure obținerea unor rezultate optime. Accesați aceste pagini de la panoul de comandă. Imprimați harta meniurilor pentru a vizualiza locația acestor pagini informative în structura panoului de comandă.

Harta meniurilor

Harta meniurilor vă ajută să parcurgeți meniurile panoului de comandă. Pentru a imprima harta meniurilor:

1. Apăsați butonul **Menu** pe panoul de comandă, selectați **Information Pages**, apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Menu Map**, apoi apăsați butonul **OK** pentru a imprima.

Notă: Imprimați harta meniurilor pentru a vizualiza alte pagini informative disponibile pentru imprimare.

Pagina de configurare

Pentru imprimarea paginii de configurare în vederea vizualizării informațiilor curente despre imprimanta dumneavoastră, procedați astfel:

1. Apăsați butonul **Menu** pe panoul de comandă, selectați **Information Pages**, apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Configuration**, apoi apăsați butonul **OK** pentru a imprima.

Pagina demo

Pentru a imprima o pagină demonstrativă, procedați astfel:

1. Apăsați butonul **Menu** pe panoul de comandă, selectați **Information Pages**, apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Demo Pg**, apoi apăsați butonul **OK** pentru a imprima.

Modul economic

Imprimanta este prevăzută cu un mod economic pentru reducerea consumului de curent atunci când nu este folosită.

Dacă timp de 30 de minute (implicit) nu primește date, imprimanta intră în modul economic.

Intervalele de timp pot fi setate astfel încât imprimanta să intre în modul economic după 5 – 60 de minute. Consumul de curent în timpul modului economic este de 7 W sau mai puțin iar timpul necesar pentru a ieși din modul economic și a fi gata de imprimare este de aproximativ 20 de secunde.

Consultați și:

[Schimbarea timpului modului economic](#)

Anularea modului economic

Imprimanta anulează automat modul economic în momentul în care primește date de la computer. Pentru a anula manual modul economic, apăsați butonul **Wake Up**.

Verificarea statusului datelor de imprimare

În Windows

Informațiile și starea imprimantei sunt afișate în fereastra Status. Dublu-clic pe pictograma PrintingScout a imprimantei în partea dreaptă jos a ecranului. În fereastra afișată, verificați coloana **Status**.

Puteți schimba conținutul afișat apăsând butonul din partea stângă a ferestrei Printer Status.

Butonul **Status Setting**: afișează ecranul **Status Setting** și vă permite să verificați numele imprimantei, portul de conexiune și starea imprimantei.

Pentru mai multe informații despre PrintingScout, consultați programul de asistență:

1. Din meniul **Start**, selectați **Programs**.
2. Selectați **Xerox Office Printing**.
3. Selectați **PrintingScout**.
4. Selectați **PrintingScout Help**.

În CentreWare Internet Services

Puteți verifica starea unei comenzi de imprimare, accesând secțiunea **Jobs** din CentreWare Internet Services. Pentru mai multe informații, consultați [Pornirea aplicației CentreWare IS](#).

Afișarea configurației accesoriilor opționale și setările tăvilor de hârtie

Imprimați o pagină de configurare pentru a vizualiza informațiile curente despre imprimanta dumneavoastră:

1. Apăsați butonul **Menu** pe panoul de comandă, selectați **Information Pages**, apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Configuration**, apoi apăsați butonul **OK** pentru imprimare.

Informații suplimentare

Puteți obține informații despre imprimantă și funcțiile acesteia din următoarele surse.

Surse

Informații	Sursa
Ghid de instalare*	Livrat cu imprimanta
Ghid de utilizare rapidă*	Livrat cu imprimanta
Manual de utilizare (PDF)*	<i>Software and Documentation CD-ROM</i>
Quick Start Tutorials (numai în limba engleză)	www.xerox.com/office/6280support
Tutoriale video	www.xerox.com/office/6280support
Lista de media recomandate	Lista de media recomandate (Statele Unite) Lista de media recomandate (Europa)
Program de asistență online	www.xerox.com/office/6280support
Suport tehnic	www.xerox.com/office/6280support
Pagini informative	Meniul panoului de comandă

* Disponibil și pe site la secțiunea suport.

Informații despre rețea

Capitolul include:

- **Setarea și configurarea rețelei – prezentare**
- **Alegerea unei metode de conectare**
- **Configurarea adresei de rețea**
- **Instalarea driverelor imprimantei**

Acest capitol conține informații de bază despre setarea și conectarea imprimantei dumneavoastră.

Consultați și: (numai în limba engleză)

Tutorial *Using CentreWare Internet Services* www.office.xerox.com

Tutorial *Using the Windows Printer Driver* www.office.xerox.com

Setarea și configurarea rețelei – privire de ansamblu

Pentru a seta și configura rețeaua:

1. Conectați imprimanta la rețea folosind componentele hardware și cablurile recomandate.
2. Porniți imprimanta și computerul.
3. Imprimați pagina de configurare și păstrați-o pentru consultarea setărilor rețelei.
4. Setati adresa IP a imprimantei. Pentru aceasta, consultați secțiunea [Metode dinamice de setare a adresei IP](#).
5. Instalați aplicația software a driver-ului în computer de pe discul cu aplicații software și documentație. Pentru mai multe informații despre instalarea driver-ului, consultați secțiunea referitoare la sistemul de operare folosit.
6. Imprimați o pagină de configurare pentru a verifica noile setări.

Notă: Dacă *Software and Documentation CD-ROM* nu este disponibil, puteți descărca cel mai recent driver de la www.xerox.com/drivers.

Alegerea unei metode de conectare

Conectați imprimanta prin Ethernet sau USB. USB este o conexiune directă și nu poate fi folosită pentru rețea. Conexiunea Ethernet este folosită pentru rețea. Cerințele referitoare la hardware și cablare variază în funcție de diferitele metode de conectare. În general, cablarea și componentele hardware nu sunt livrate odată cu imprimanta, fiind necesară achiziționarea separată a acestora.

- [Conectare prin Ethernet \(recomandată\)](#)
- [Conectare prin USB](#)

Conectare prin Ethernet (recomandată)

Conexiunea Ethernet poate fi folosită pentru unul sau mai multe computere. O rețea Ethernet suportă mai multe sisteme și imprimante. Conexiunea Ethernet este recomandată, deoarece este mai rapidă decât cea USB. De asemenea, permite accesul direct la CentreWare Internet Services (IS). Interfața web a CentreWare IS vă ajută să administrați, configurați și monitorizați imprimanta conectată la rețea de la computerul dumneavoastră. Pentru a accesa CentreWare Internet Services, consultați secțiunea [Pornirea aplicației CentreWare IS](#).

Conectarea în rețea

În funcție de configurație, conexiunea Ethernet va necesita următoarele componente hardware și cabluri.

- Dacă veți conecta imprimanta la un computer, veți avea nevoie de un cablu crossover Ethernet RJ-45.
- Dacă veți conecta imprimanta la unul sau mai multe computere printr-un hub Ethernet, cablu sau router DSL, veți avea nevoie de mai multe cabluri twisted-pair (categoria 5/RJ-45) (Câte un cablu pentru fiecare dispozitiv.).

Dacă veți conecta imprimanta la unul sau mai multe computere prin intermediul unui hub, conectați computerul la hub cu un cablu, apoi conectați imprimanta la hub cu cel de-al doilea cablu. Puteți folosi orice port al hub-ului, mai puțin portul uplink.

Consultați și:

[Configurarea adresei de rețea](#)

[Instalarea driverelor imprimantei](#)

Conectare prin USB

Dacă veți conecta imprimanta la un computer, conexiunea USB va asigura un transfer rapid de date. Totuși conexiunea USB nu este mai rapidă decât conexiunea Ethernet. Pentru a folosi conexiunea USB, utilizatorii PC trebuie să dispună de Windows 2000/XP/Server 2003 sau o versiune mai nouă. Utilizatorii Macintosh trebuie să folosească Mac OS X, versiunea 10.3 sau o versiune ulterioară.

Conectarea prin USB

Conectarea prin USB necesită un cablu standard A/B USB. Acest cablu nu este livrat odată cu imprimanta și trebuie să fie achiziționat separat. Verificați dacă folosiți cablul USB corect pentru conexiunea dumneavoastră (2.0 pentru cele mai bune rezultate).

1. Conectați un capăt al cablului USB la imprimantă și porniți-o.
2. Conectați celălalt capăt la cablului USB la computer.

Consultați și:

[Instalarea driverelor imprimantei](#)

Configurarea adresei de rețea

Această secțiune include:

- [Adresele TCP/IP și IP](#)
- [Metode dinamice de setare a adresei IP a imprimantei](#)
- [Setarea manuală a adresei IP a imprimantei](#)

Adresele TCP/IP și IP

Dacă computerul dumneavoastră face parte dintr-o rețea amplă, contactați administratorul de rețea pentru adresele TCP/IP și informații suplimentare despre configurare.

Dacă dispuneți de propria rețea locală sau ați conectat imprimanta direct la computer prin Ethernet, aplicați următoarea procedură pentru setarea automată a adresei IP (Internet Protocol) a imprimantei.

Computerele personale și imprimantele folosesc protocoalele TCP/IP pentru a comunica într-o rețea Ethernet. În cazul protocoalelor TCP/IP, fiecare imprimantă și computer trebuie să aibă o singură adresă IP. Este important ca adresele să fie asemănătoare, dar nu identice; numai ultima cifră trebuie să fie diferită. De exemplu, imprimanta dumneavoastră poate avea adresa 192.168.1.2 în timp ce computerul are adresa 192.168.1.3. Un alt dispozitiv poate avea adresa 192.168.1.4.

În general, computerele Macintosh folosesc fie TCP/IP, fie protocolul Bonjour pentru a comunica cu o imprimantă din rețea. Pentru sistemele Mac OS X, se recomandă folosirea protocolului TCP/IP. Totuși, spre deosebire de TCP/IP, protocolul Bonjour nu implică alocarea de adrese IP pentru imprimante sau computere.

Multe rețele dispun de un server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Un server DHCP programează automat o adresă IP pentru fiecare PC și imprimantă din rețea, configurate să folosească DHCP. Un server DHCP este încorporat în majoritatea cablurilor și routerelor DSL. Dacă folosiți un cablu sau un router DSL, consultați documentația referitoare la router pentru informații despre adresele IP.

Consultați și:

Asistență online la www.xerox.com/office/6280support

Metode dinamice de setare a adresei IP a imprimantei

Sunt disponibile două protocoale pentru setarea dinamică a adresei IP a imprimantei:

- DHCP (disponibil implicit pentru toate imprimantele Phaser)
- AutoIP

Puteți porni/opri ambele protocoale folosind panoul de comandă sau CentreWare IS pentru a porni/opri DHCP.

Notă: Puteți vizualiza oricând adresa IP a imprimantei. Selectați **Menu** pe panoul de comandă. Apoi selectați **Information Pgs** și apăsați butonul **OK**. În fine, selectați **Configuration** și apăsați butonul **OK**.

De la panoul de comandă

Pentru a porni/opri protocoalele DHCP sau AutoIP:

1. Selectați butonul **Menu** pe panoul de comandă.
2. Selectați meniul **Admin**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați meniul **Network Setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați meniul **TCP/IP**, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **IPv4**, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Selectați **Get IP Address**, apoi apăsați butonul **OK**.
7. Selectați **DHCP**, apoi apăsați butonul **OK**.

Din CentreWare IS

Pentru a porni/opri protocolul DHCP:

1. Porniți browser-ul web.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul **Address** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selectați **Properties**.
4. Selectați fișierul **Protocols** pe panoul de navigare din stânga.
5. Selectați **TCP/IP**.
6. În rubrica **Get IP Address**, selectați opțiunea **DHCP/Autonet**.
7. Apăsați butonul **Save Changes**.

Setarea manuală a adresei IP a imprimantei

Notă: Verificați dacă computerul dumneavoastră are o adresă IP configurată corespunzător pentru rețea. Contactați administratorul de rețea pentru mai multe informații.

Dacă imprimanta este conectată la o rețea fără server DHCP sau într-un mediu în care administratorul de rețea alocă adrese IP pentru imprimante, puteți folosi această metodă pentru a seta manual adresa IP. Setarea manuală a adresei IP anulează DHCP și AutoIP. Alternativ, dacă dispuneți de un singur computer personal și folosiți o conexiune prin modemul dialup, puteți seta manual adresa IP.

Informații necesare pentru alocarea manuală a unei adrese IP

Informații	Comentarii
Adresa Internet Protocol (IP)	Formatul este xxx.xxx.xxx.xxx, unde xxx reprezintă un număr decimal între 0 – 255.
Network Mask	Contactați administratorul de rețea.
Default Router/Gateway	Adresa este necesară pentru comunicarea cu echipamentul gazdă de oriunde, cu excepția segmentului rețelei locale.

De la panoul de comandă

Pentru a seta manual adresa IP:

1. Selectați butonul **Menu** pe panoul de comandă.
2. Selectați meniul **Admin**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați meniul **Network Setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați meniul **TCP/IP**, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **IPv4**, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Selectați **IP Address**, folosiți săgețile pentru a configura valorile IP, apoi apăsați butonul **OK**.

Schimbarea sau modificarea adresei IP cu aplicația CentreWare IS

CentreWare IS oferă o interfață simplă ce vă permite să administrați, configurați și verificați imprimantele conectate la rețea de la computerul dumneavoastră folosind un server web încorporat. Pentru mai multe informații despre CentreWare IS, apăsați butonul **Help** în CentreWare IS și accesați *CentreWare IS Online Help*.

După setarea adresei IP a imprimantei, puteți modifica setările TCP/IP folosind CentreWare IS.

1. Porniți browser-ul web.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei în rubrica **Address** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Apăsați **Properties**.
4. Selectați fișierul **Protocols** în bara laterală din stânga.
5. Selectați **TCP/IP**.
6. Introduceți sau modificați setările și apăsați **Save Changes** în josul paginii. Imprimanta repornește. Folosiți noua adresă IP pentru a accesa CWIS.

Instalarea driverelor imprimantei

Această secțiune include:

- [Driveri disponibile](#)
- [Windows 2000 sau versiunile ulterioare](#)

Driveri disponibile

Pentru a accesa opțiunile speciale de imprimare, folosiți driver-ul Xerox al imprimantei.

Xerox oferă drivere pentru o gamă largă de limbaje de imprimare și sisteme de operare. Sunt disponibile următoarele drivere de imprimantă:

Driver-ul imprimantei	Sursa*	Descriere
Windows PostScript Driver (folosit și pentru Windows Vista)	CD-ROM și Web	Driver-ul PostScript este recomandat pentru a accesa atât funcțiile personalizate ale sistemului de operare, cât și Adobe® PostScript® original. (driver implicit)
PCL6	CD-ROM și Web	Driver-ul Printer Command Language poate fi folosit pentru aplicații ce necesită PCL.
Mac OS X (versiunea 10.3 sau versiunile ulterioare)	CD-ROM și Web	Acest driver permite imprimarea dintr-un sistem de operare Mac OS X (versiunea 10.3 și versiunile ulterioare).
UNIX	Numai Web	Acest driver permite imprimarea dintr-un sistem de operare UNIX.
Linux	CD-ROM	Acest driver permite imprimarea dintr-un sistem de operare Linux.

* Vizitați www.xerox.com/drivers pentru cele mai noi drivere de imprimantă.

Windows 2000 sau versiunile ulterioare

Pentru a instala driver-ul imprimantei de pe *Software and Documentation CD-ROM*:

1. Introduceți CD-ul în computer. Dacă nu apare fereastra de instalare, procedați astfel:
 - Apăsați **Start**, apoi **Run**.
 - În fereastra **Run**, tastați: **<CD drive>:\SETUP.EXE**.
2. Apăsați butonul **Language**, selectați limba dorită și apăsați **OK**.
3. Selectați **Install Printer Driver**.
4. Apăsați **I Agree** și deschideți fereastra **Xerox Print Driver Installation**.
5. Selectați driverul **Phaser 6280** și apăsați **Install** pentru afișarea ferestrei **Installation Options**.
6. Selectați **PostScript** și/sau **PCL 6**, apoi apăsați **OK**.
7. Apăsați **Install** pentru a începe instalarea.
8. La final, selectați oricare din opțiunile de mai jos în fereastra **Installation Status**:
 - **Set Printer As Default**
 - **Print A Test Page**
 - **Share Printer**
9. Apăsați **Finish**.

Notă: PrintingScout este o opțiune separată de driver-ul imprimantei. Pentru a instala PrintingScout, apăsați **Install PrintingScout** în *Software and Documentation CD-ROM*. Apoi parcurgeți șeveta de instalare până la final.

Consultați și:

Asistența online la www.xerox.com/office/6280support

Imprimare

Capitolul include:

- Tipuri de hârtie și media suportate
- Despre hârtie
- Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie
- Încărcarea hârtiei
- Selectarea opțiunilor de imprimare
- Imprimare față-verso
- Imprimare pe media speciale
- Imprimarea hârtiei lungi sau a hârtiei cu dimensiuni personalizate
- Imprimarea documentelor confidențiale – imprimare securizată
- Imprimare după verificarea rezultatelor – imprimare de probă

Tipuri de hârtie și media suportate

Această secțiune include:

- [Instrucțiuni de folosire a hârtiei](#)
- [Hârtia care poate deteriora imprimanta](#)
- [Instrucțiuni de depozitare a hârtiei](#)

Imprimanta dumneavoastră este concepută pentru a fi folosită cu o gamă largă de tipuri de hârtie. Urmați instrucțiunile din această secțiune pentru a asigura o calitate optimă a imprimării și a evita blocajele de hârtie.

Pentru rezultate optime, folosiți media de imprimare Xerox, compatibile cu imprimanta dumneavoastră Phaser 6280.

Pentru a comanda hârtie, folii transparente sau alte media speciale, contactați distribuitorul local sau vizitați www.xerox.com/office/6280supplies.

Atenție: Deteriorările cauzate de utilizarea hârtiei, foliilor transparente și a altor materiale speciale ce nu sunt suportate de imprimanta dumneavoastră nu sunt acoperite de garanția Xerox, contractul de service sau garanția de satisfacție totală. Garanția de satisfacție totală este disponibilă în Statele Unite și Canada. Acoperirea poate varia în afara acestor zone; contactați reprezentatul local pentru informații.

Consultați și:

[Lista de media recomandate \(Statele Unite\)](#)

[Lista de media recomandate \(Europa\)](#)

Instrucțiuni de folosire a hârtiei

Tăvile imprimantei suportă majoritatea dimensiunilor și tipurilor de hârtie, folii transparente sau alte media speciale. Urmați aceste instrucțiuni când încărcați hârtia și media speciale în tăvi :

- Plicurile și foliile transparente pot fi imprimate doar din tava 1 (tava multifuncțională).

- Răsfoiți hârtia, foliile transparente și alte media speciale înainte de a le încărca în tava de hârtie.
- Nu imprimați pe colile de etichete dacă o etichetă s-a desprins de pe coală.
- Folosiți numai plicuri de hârtie. Nu folosiți plicuri cu ferestre, agrafe metalice sau benzi adezive.
- Toate plicurile trebuie să fie imprimate doar pe o singură parte.
- În timpul imprimării plicurile se pot îndoi.
- Nu supraîncărcați tăvile de hârtie. Nu încărcați hârtie peste limita superioară marcată în interiorul tăvii.
- Reglați ghidajele de hârtie în funcție de dimensiunea hârtiei. Pentru tăvile 2 – 3, ghidajele de hârtie se fixează în momentul în care sunt reglate corect.
- Dacă hârtia se blochează frecvent, folosiți hârtie sau alte media dintr-un pachet nou.

Consultați și:

[Imprimarea foliilor transparente](#)

[Imprimarea plicurilor](#)

[Imprimarea etichetelor](#)

[Imprimarea hârtiei lucioase](#)

[Imprimarea hârtiei lungi sau a hârtiei cu dimensiuni personalizate](#)

Hârtia care poate deteriora imprimanta

Imprimanta dumneavoastră este concepută pentru a folosi o gamă largă de tipuri de media pentru comenzile de imprimare. Totuși, anumite media pot cauza o calitate redusă a imprimării, blocaje dese de hârtie sau defectarea imprimantei.

Media inacceptabile sunt:

- Hârtie aspră sau poroasă
- Media din plastic, altele decât foliile transparente
- Hârtie îndoită sau încrețită
- Hârtie cu capse

- Plicuri cu ferestre sau clame din metal
- Plicuri căptușite
- Hârtie lucioasă sau cretată, necompatibilă cu imprimantele laser
- Media perforate

Directive de depozitare a hârtiei

Asigurarea unor bune condiții de depozitare a hârtiei și a altor media permite obținerea unei calități optime a imprimării.

- Depozitați hârtia în locuri întunecate, reci, relativ uscate. Majoritatea tipurilor de hârtie se pot deteriora din cauza razelor ultraviolete (UV) și a luminii vizibile. Razele UV, emise de soare și becurile fluorescente sunt extrem de dăunătoare pentru hârtie. Intensitatea și durata expunerii hârtiei la lumina vizibilă a trebuie să fie reduse cât mai mult posibil.
- Mențineți temperatura și umiditatea relativă constante.
- Evitați depozitarea hârtiei în mansarde, bucătării, garaje sau subsoluri. Pereții interiori sunt mai uscați decât cei exteriori, fapt care poate duce la acumularea umezelii.
- Depozitați hârtia pe suprafețe drepte. Hârtia trebuie să fie depozitată pe paleți, rafturi sau în dulapuri.
- Nu păstrați mâncare sau băuturi în zona în care este depozitată sau manevrată hârtia.
- Nu deschideți pachetele sigilate înainte de a încărca hârtia în imprimantă. Lăsați hârtia în ambalajul original. Pentru majoritatea tipurilor de hârtie, ambalajul original conține un strat interior ce protejează hârtia împotriva variațiilor de umezeală.
- Lăsați media în ambalaj până când le veți folosi; media nefolosite vor fi introduse înapoi în ambalaj și sigilate pentru protecție. Anumite media speciale sunt ambalate în ambalaje de plastic, re-sigilabile.

Despre hârtie

Folosirea tipurilor nerecomandate de hârtie poate cauza blocarea hârtiei, calitatea redusă a imprimării, defectarea și deteriorarea imprimantei. Pentru utilizarea eficientă a funcțiilor acestei imprimantei, folosiți numai hârtia recomandată.

Hârtie recomandată

Tipuri de hârtie ce pot fi folosite cu această imprimantă:

Tava de hârtie	Dimensiunea	Tipul hârtiei (greutatea)	Capacitate	
Tava 1 (tava multifuncțională)	Letter (8.5 x 11 in.)	Normală (65–120 g/m ²)	150 coli	
	Legal (8.5 x 14 in.)	(17–32 lb. Bond)	(hârtie standard) sau 15 mm	
	Executive (7.25 x 10.5 in.),	Carduri subțiri (100–163 g/m ²)	sau mai puțin	
	Folio (8.5 x 13 in.)	(37–60 lb. Cover)		
	#10 Commercial (4.1 x 9.5 in.)	Carduri groase (160–220 g/m ²)		
	Monarch (3.8 x 7.5 in.)	(60–80 lb. Cover)		
	A4 (210 x 297 mm)	Hârtie lucioasă (100–160 g/m ²)		
	A5 (148 x 210 mm)	(37–60 lb. Cover)		
	B5 (182 x 257 mm)	Hârtie lucioasă groasă		
	DL (110 x 220 mm)	(160–200 g/m ² , 60–80 lb. Cover)		
	C5 (162 x 229 mm)	Etichete		
Tava 2	Personalizată:	Folie transparentă		
	76.2–127 mm (3–5 in.)	Plic de hârtie		
	216–355.6 mm (8.5–14 in.)			
	Letter (8.5 x 11 in.)	Normală (65–120 g/m ²)	Tava 2 susține 250 de coli.	
	Tava 3	Legal (8.5 x 14 in.)	(17–32 lb. Bond)	Tava 3 susține 550 de coli.
		Executive (7.25 x 10.5 in.)	Carduri subțiri (100–163 g/m ²)	(hârtie standard) sau 27.6 mm
		Folio (8.5 x 13 in.),	(37–60 lb. Cover)	sau mai puțin
A4 (210 x 297 mm)		Carduri groase (160–220 g/m ²)		
A5 (148 x 210 mm)		(60–80 lb. Cover)		
B5 (182 x 257 mm)		Hârtie lucioasă (100–160 g/m ²)		
Personalizată:	(37–60 lb. Cover)			
	148– 215.9 mm (5.83–8.5 in.)	Hârtie lucioasă groasă		
	210–355.6 mm (8.27–14 in.)	(160–200 g/m ² , 60–80 lb. Cover)		
		Etichete		

Pentru detalii despre încărcarea plicurilor, consultați secțiunea [Imprimarea plicurilor](#).

Imprimarea hârtiei ale cărei setări diferă de dimensiunea și tipul selectate în driver-ul imprimantei sau încărcarea hârtiei într-o altă tavă decât cea indicată pot cauza blocaje de hârtie. Pentru rezultate optime, selectați dimensiunea, tipul și tava corespunzătoare.

Imaginea imprimată poate avea un aspect șters din cauza umezelii cauzată de apă, ploaie sau vapori. Pentru detalii, contactați furnizorul.

Consultați și:

[Lista de media recomandate \(Statele Unite\)](#)

[Lista de media recomandate \(Europa\)](#)

Tipuri și dimensiuni de hârtie pentru imprimarea față-verso

Tipurile și dimensiunile disponibile de hârtie pentru imprimarea față-verso:

Dimensiunea hârtiei	Tipul hârtiei
A4 (210 x 297 mm)	Normal, carduri subțiri, lucios
B5 JIS (182 x 257 mm)	(65–163 g/m ² , 17–43 lb. Bond)
A5 A5 (148 x 210 mm)	
Letter (8.5 x 11 in.)	Dimensiuni personalizate
Folio (8.5 x 13 in.)	Lățime: 148–215.9 mm (5.83–8.5 in.)
Legal (8.5 x 14 in.)	Înălțime: 210–355.6 mm (8.27–14 in.)
Executive (7.25 x 10.5 in.)	
Personalizat	

Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie

Setarea tăvilor de hârtie

Când încărcați hârtie în tava 3 sau în dispozitivul de alimentare cu capacitate de 550 de coli (opțional), trebuie să setați tipul de hârtie de la panoul de comandă.

Când încărcați hârtie în tava 1 (tava multifuncțională), setați dimensiunea și tipul de hârtie de la panoul de comandă. Dacă **MPT Mode** a fost setat pe **Panel Specified** (implicit) de la panoul de comandă, puteți seta dimensiunea și tipul de hârtie pe panoul de comandă.

Această secțiune explică modul de setare a dimensiunii și tipului de hârtie de la panoul de comandă.

Notă: Dacă setați **MPT Mode** pe **Panel Specified**, imprimarea va fi posibilă numai dacă dimensiunea și tipul hârtiei configurate în driver-ul imprimantei corespund celor configurate de la panoul de comandă. Dacă setările din driver-ul imprimantei și cele configurate de la panoul de comandă nu corespund, urmați instrucțiunile afișate pe panoul de comandă.

De asemenea, puteți afișa mesajul necesar setării dimensiunii și tipului de hârtie de la panoul de comandă de fiecare dată când încărcați hârtie în fiecare tavă.

Consultați și:

[Descrierea elementelor meniului](#)

Setarea tipurilor de hârtie

Atenție: Tipul de hârtie setat trebuie să corespundă tipului de hârtie încărcat la momentul respectiv în tăvi. Altfel, vor apărea probleme de calitate a imprimării.

1. Apăsăți butonul **Menu** pentru a afișa ecranul meniului.
2. Selectați **Tray Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați tava, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Paper Type**, apoi apăsați butonul **OK**.

5. Selectați tipul corect de hârtie pentru hârtia încărcată, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Apăsați butonul **Menu**.

Setarea dimensiunilor de hârtie

1. Apăsați butonul **Menu** pentru a afișa ecranul meniului.
2. Selectați **Tray Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați tava, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Paper Size** numai pentru dimensiune personalizată, apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Selectați **Driver Size** când setați un tip de hârtie cu dimensiuni personalizate din tava 1 (tava multifuncțională).

5. Selectați dimensiunea de hârtie și apăsați butonul **OK**.
6. Apăsați butonul **Menu**.

Încărcarea hârtiei

Această secțiune include:

- [Încărcarea hârtiei în tava 1 \(tava multifuncțională\)](#)
- [Încărcarea hârtiei în tăvile 2–3](#)

Încărcarea hârtiei în tava 1 (tava multifuncțională)

Folosiți tava 1 (tava multifuncțională) pentru o gamă largă de media, inclusiv:

- Hârtie normală
- Carduri
- Etichete
- Plicuri
- Folii transparente
- Hârtie lucioasă
- Suporturi speciale, precum cărți de vizită, cărți poștale, broșuri pliate în trei și hârtie impermeabilă
- Hârtie pre-imprimată (hârtie imprimată deja pe o față)
- Hârtie cu dimensiuni personalizate

Consultați și:

[Despre hârtie](#)

Tutorial video Utilizarea tăvii 1 la www.xerox.com/office/6280support

Încărcarea hârtiei în tava 1 (tava multifuncțională)

Pe lângă hârtia normală, tava 1 (tava multifuncțională) suportă multe alte dimensiuni și tipuri de media de imprimare, precum plicurile și foliile transparente.

Considerați următoarele aspecte atunci când încărcați hârtie în tava 1 (tava multifuncțională).

Puteți încărca până la 150 coli sau un teanc de hârtie (65 – 220 g/m²) cu o înălțime maximă de 15 mm. Dimensiunile încep de la 3 x 5 inci.

- Tava 1 (tava multifuncțională) suportă media de imprimare cu următoarele dimensiuni:

- Lățime: 76.2 – 216.0 mm
- Lungime: 127.0 – 355.6 mm
- Puteți încărca media de 65 – 163 g/m² pentru imprimare față-verso.

Considerați următoarele aspecte pentru a evita eventualele probleme ce pot apărea în timpul imprimării.

- Nu încărcați simultan tipuri diferite de hârtie.
- Folosiți hârtie de calitate, recomandată pentru imprimantele laser. Consultați și secțiunea [Despre hârtie](#).
- Nu scoateți sau adăugați hârtie în tava 1 (tava multifuncțională) în timpul imprimării sau dacă în tavă mai este hârtie. În caz contrar, hârtia se poate bloca.
- Nu introduceți alte obiecte în afară de hârtie în tava 1 (tava multifuncțională). De asemenea, nu împingeți sau forțați tava 1 (tava multifuncțională).
- Încărcați întotdeauna hârtia cu latura scurtă spre fanta de alimentare.

Pentru a încărca hârtie în tava 1 (tava multifuncțională):

1. Deschideți cu atenție capacul tăvii 1 (tava multifuncțională).



6280-018

2. Așezați ghidajele de lățime la marginea tăvii. Ghidajele de lățime trebuie să fie extinse la maximum.



6290-019


3. Introduceți media cu fața în jos și marginea superioară înainte în tava 1 (tava multifuncțională).



6290-011

Notă: Nu forțați hârtia.

4. Reglați ghidajele de lățime astfel încât să atingă ușor marginea teancului de hârtie.

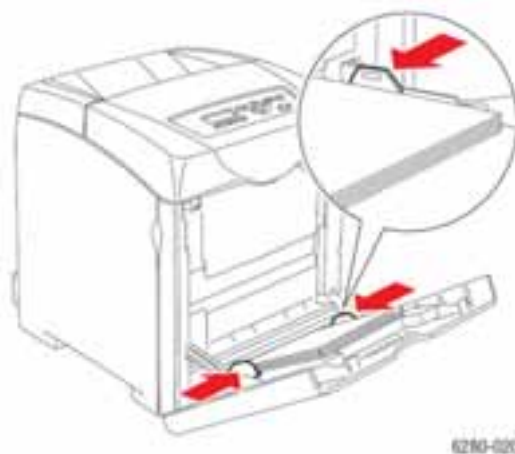

Notă: Nu îndoiți hârtia.

Dacă tava 1 (tava multifuncțională) este configurată pentru **Driver Size**, configurați dimensiunea și tipul hârtiei în driver-ul imprimantei.

Dacă **MPT Mode** este setat pe **Panel Specified**, trebuie să setați dinainte tipul și dimensiunea hârtiei de la panoul de comandă.

Consultați și:

[Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie](#)

Încărcarea hârtiei în tăvile 2–3

Folosiți tăvile 2–3 pentru o gamă largă de media, inclusiv:

- Hârtie normală
- Carduri subțiri
- Hârtie lucioasă
- Etichete

Consultați și:


[Imprimare pe media speciale](#)

Încărcarea hârtiei în tăvile 2–3

Această secțiune explică modul de încărcare a hârtiei în tăvile standard și opțională. Toate tăvile se încarcă în același mod.


Atenție: Nu scoateți tava în timpul imprimării. Hârtia se poate bloca.

1. Trageți tava din imprimantă până se oprește. Țineți tava cu ambele mâini, ridicați ușor partea din față și scoateți tava din imprimantă.

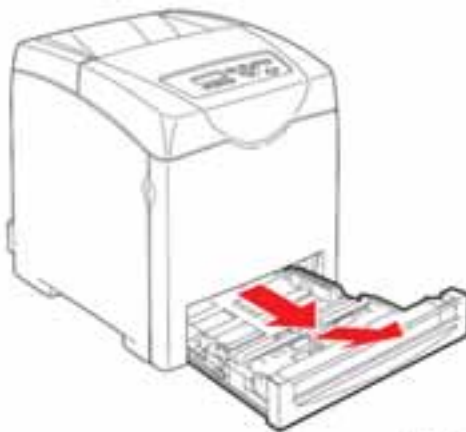

6280-012


2. Așezați ghidajele de lățime la marginea tăvii. Ghidajele de lățime trebuie să fie extinse la maximum.

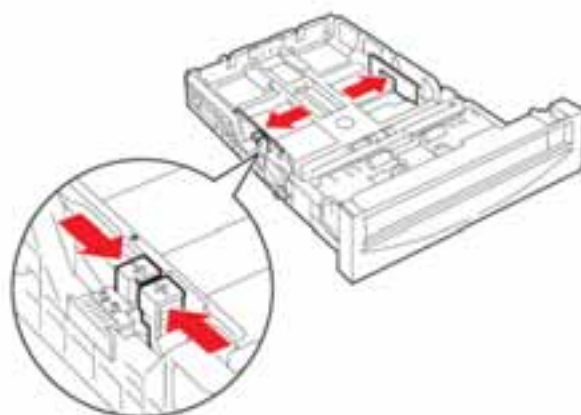

6280-013


Notă: Când încărcați hârtie lată de 216 mm (8.5 in.), spre exemplu Letter sau Legal, așezați marcajul din partea laterală a tăvii în poziția [8.5].

3. Fixați ghidajul de lungime și așezați tava în dreptul dimensiunii corespunzătoare. Ghidajul se fixează.

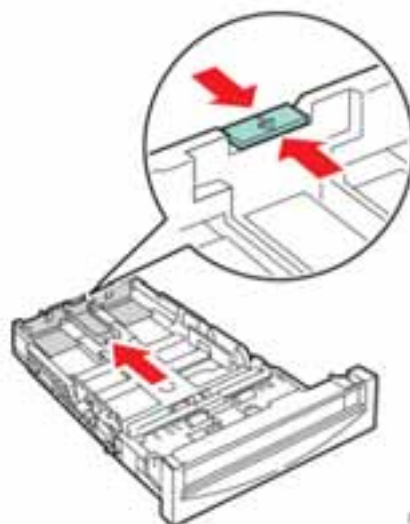

6280-014


4. Înainte de a încărca media de imprimare, îndoiți colile în față și în spate și răsfoiți-le. Aliniați marginile teancului pe o suprafață netedă.

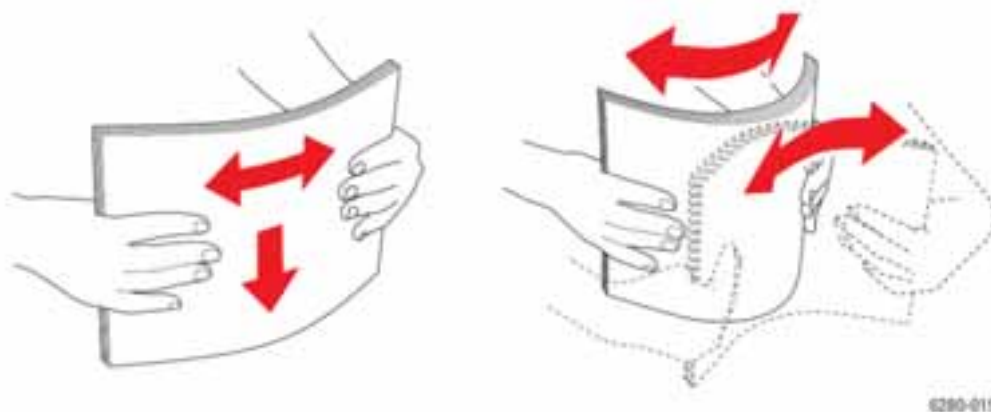

5. Așezați media de imprimare în tavă cu partea de imprimat în sus.

Notă: Nu depășiți limita maximă de umplere. Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocarea hârtiei.

6. Reglați ghidajele de lățime și lungime astfel încât să atingă ușor marginea teancului de media de imprimare.

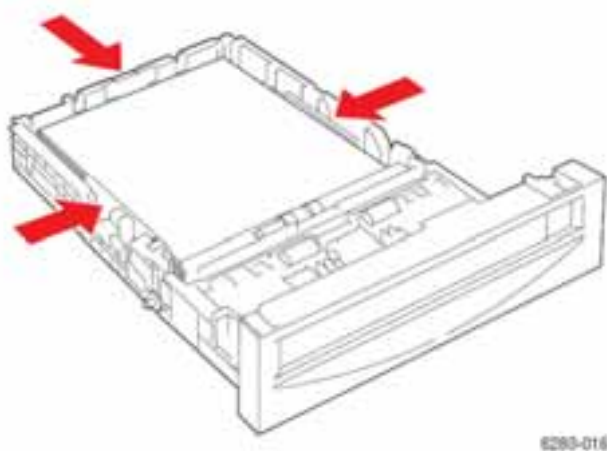

7. Introduceți tava în imprimantă și împingeți-o până se oprește.



6280-017

Atenție: Nu forțați tava. Procedând astfel, tava sau componentele interne ale imprimantei se pot deteriora.

Selectarea opțiunilor de imprimare

Această secțiune include:

- [Selectarea preferințelor de imprimare \(Windows\)](#)
- [Selectarea opțiunilor pentru o comandă individuală \(Windows\)](#)

Selectarea preferințelor de imprimare (Windows)

Preferințele imprimantei controlează toate comenzile de imprimare, în cazul în care nu se suprapun pentru o anumită comandă. Spre exemplu, dacă doriți să folosiți imprimarea automată față-verso pentru majoritatea comenzilor, selectați această opțiune în setările imprimantei.

Pentru a selecta preferințele imprimantei:

1. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - a. **Windows 2000** și **Windows Server 2003**: apăsați **Start**, selectați **Settings**, apoi apăsați **Printers**.
 - b. **Windows XP**: apăsați **Start**, **Settings**, apoi **Printers and Faxes**.
2. În directorul **Printers**, clic dreapta pe pictograma imprimantei dumneavoastră.
3. În meniu selectați **Printing Preferences** sau **Properties**.
4. Pentru setarea opțiunilor de imprimare standard:
 - a. Selectați secțiunea **Advanced**, apoi apăsați butonul **Printing Defaults**.
 - b. Selectați opțiunile dorite în secțiunile driverului, apoi apăsați butonul **OK** pentru a le salva. Reveniți la fereastra **Properties**.
5. Pentru activarea caracteristicilor opționale pentru un driver PostScript:
 - a. Apăsați secțiunea **Device Settings** în fereastra **Properties**.
 - b. Activați opțiunile selectând **Memory**, **Paper Tray Configuration**, **Storage Device** și/sau **Duplex Unit**.
 - c. Apăsați **OK**.
6. Pentru activarea caracteristicilor opționale pentru un driver PCL:
 - a. Apăsați secțiunea **Options** în fereastra **Properties**.
 - b. În câmpul **Items**, selectați **Memory Capacity**, **Hard Disk**, **Duplex Unit**, **550 Sheet Feeder** sau **RAM Disk**.

- c. Apăsați meniul **Settings for** și selectați **Available** sau, pentru **Memory Capacity** selectați noua setare.
- d. Apăsați **OK**.

Notă: Pentru mai multe informații despre opțiunile driver-ului Windows al imprimantei, apăsați butonul **Help** în secțiunea driver-ului imprimantei și vizualizați programul de asistență online.

Selectarea opțiunilor pentru o comandă individuală (Windows)

Dacă doriți să folosiți opțiuni speciale de imprimare pentru o anumită comandă, schimbați setările driver-ului înainte de a trimite comanda din nou către imprimantă. De exemplu, dacă doriți să folosiți modul **Photo** de calitate a imprimării pentru un grafic special, selectați această setare în driver înainte de a imprima comanda.

1. Cu documentul sau elementul grafic deschis în aplicația dumneavoastră, accesați caseta de dialog **Print**.
2. Selectați imprimanta Phaser 6280 și apăsați butonul **Properties** pentru a deschide driver-ul imprimantei.
3. Selectați opțiunile din secțiunile driver-ului. Consultați următorul tabel pentru opțiunile specifice de imprimare.

Notă: În Windows 2000, Windows XP și Windows Server 2003, puteți salva opțiunile curente de imprimare cu nume diferite pentru a le aplica ulterior altor comenzi de imprimare. Selectați **Advanced, Paper/Output, Image Options** sau secțiunea **Layout**, apoi **Saved Setting**. Apăsați butonul **Help** pentru mai multe informații.

4. Apăsați butonul **OK** pentru a salva setările.
5. Imprimați comanda.

Consultați tabelul următor pentru opțiuni de imprimare specifice PCL:

Opțiuni de imprimare PCL pentru sisteme de operare Windows

Sistem de operare	Secțiunea driverului	Opțiuni de imprimare
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003	Paper/Output	- Job Type
		- Document size, paper type, and tray selection
		- 2-sided printing
		- Feed orientation
		- Saved Settings
		- Covers/Separators
		- Transparency Separators
		- Printer Status
	Image Options	- Output Color
		- Print Quality
		- Image adjustment, image type, image correction
		- Image Settings
		- Color Balance
		- Profile Settings
	Layout	- Pages per sheet (N-up)
		- Image Orientation
		- Booklet/Poster/Mixed Document/Rotation layout
		- Output Size
		- Margin Shift
	Watermarks/Overlays	- Watermarks
		- Overlays
	Advanced	- Skip Blank Pages
		- Draft Mode
		- Banner Sheet
		- Size Mismatch
		- Graphics Settings
		- Font Settings

Notă: Dacă driverul nu afișează opțiunile de mai sus, consultați secțiunea [Activarea opțiunilor](#), pentru mai multe informații.

Consultați tabelul următor pentru opțiuni de imprimare specifice PostScript:

Opțiuni de imprimare PostScript pentru sisteme de operare Windows

Sistem de operare	Secțiunea driverului	Opțiuni de imprimare
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003	Paper/Output	<ul style="list-style-type: none">- Job Type- Document size, paper type, and tray selection- 2-sided printing- Orientation- Output Color- Printer Status- Saved Settings
	Image Options	<ul style="list-style-type: none">- Image Settings- Color corrections- Brightness- Color Balance
	Layout	<ul style="list-style-type: none">- Pages per sheet (N-up)- Fit to new paper size- Booklet layout
	Advanced	<ul style="list-style-type: none">- Transparency Separators- Image options: reduce/enlarge, image smoothing- Details: blank pages, tray mapping

Notă: Dacă driverul nu afișează opțiunile de mai sus, consultați secțiunea [Activarea opțiunilor](#), pentru mai multe informații.

Imprimare față-verso

Această secțiune include:

- [Directive referitoare la imprimarea automată față-verso](#)
- [Opțiuni de legare a marginilor](#)
- [Selectarea imprimării față-verso](#)

Notă: Pentru mai multe informații despre imprimarea manuală față-verso, consultați asistența online la www.xerox.com/office/6280support.

Directive referitoare la imprimarea automată față-verso

Imprimarea automată față-verso este disponibilă în configurația imprimantei Phaser 6280DN. Înainte de a imprima față-verso un document, verificați dacă tava folosită suportă dimensiunea hârtiei. Pentru lista de dimensiuni disponibile, consultați [Tipuri de hârtie și media suportate](#). Următoarele tipuri de hârtie și media nu pot fi imprimate față-verso:

- Folii transparente
- Plicuri
- Etichete
- Media speciale pre-taiate, precum cărțile de vizită
- Carduri groase





Consultați și:

[Dimensiuni și tipuri de hârtie pentru imprimarea față-verso](#)

[Tipuri de hârtie și media suportate](#)

Opțiuni de legare a marginilor

Dacă folosiți driver-ul imprimantei pentru a selecta imprimarea față-verso, trebuie să selectați și marginea de legare, cea care determină modul de întoarcere al paginii. Rezultatul real depinde de orientarea (portrait sau landscape) imaginilor pe pagină, așa cum reiese din imaginile următoare.

Portrait		Landscape	
			
Întoarcere pe marginea lungă	Întoarcere pe marginea scurtă	Întoarcere pe marginea scurtă	Întoarcere pe marginea lungă

Selectarea imprimării față-verso

Pentru a selecta imprimarea automată față-verso:

1. Introduceți hârtia în tavă. Pentru mai multe informații, vezi [Încărcarea hârtiei](#).
2. În driver-ul imprimantei, selectați imprimarea față-verso așa cum reiese din tabelul de mai jos, apoi apăsați butonul **OK**.

Pentru a selecta imprimarea automată față-verso:

Sistem de operare	Etape
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selectați secțiunea Paper/Output.2. Selectați 2-Sided Print, apoi Flip on Long Edge sau Flip on Short Edge.

Notă: Dacă driver-ul nu afișează opțiunile de mai sus, consultați [Activarea opțiunilor](#) pentru mai multe informații.

Consultați și: [Încărcarea hârtiei în tava 1 \(tava multifuncțională\)](#)

[Încărcarea hârtiei în tăvile 2–3](#)

Imprimare pe media speciale

Această secțiune include:

- [Imprimarea foliilor transparente](#)
- [Imprimarea plicurilor](#)
- [Imprimarea etichetelor](#)
- [Imprimarea hârtiei lucioase](#)
- [Imprimarea hârtiei lungi sau a hârtiei cu dimensiuni personalizate](#)

Imprimarea foliilor transparente

Foliile transparente pot fi imprimate din toate tăvile. Acestea trebuie să fie imprimate numai pe o singură parte. Pentru rezultate optime, se recomandă utilizarea exclusivă a foliilor transparente Xerox.

Pentru a comanda hârtie, folii transparente și alte media speciale, contactați distribuitorul local sau vizitați www.xerox.com/office/6280supplies.

Atenție: Deteriorările cauzate de utilizarea hârtiei, foliilor transparente și a altor media speciale nesuportate nu sunt acoperite de garanția Xerox, contractul de service sau Garanția de satisfacție totală. Garanția de satisfacție totală este disponibilă în Statele Unite și Canada. Acoperirea poate varia în afara acestor zone; contactați reprezentatul local pentru informații.

Consultați și:

[Lista de media recomandate \(Statele Unite\)](#)

[Lista de media recomandate \(Europa\)](#)

Directive

- Scoateți orice alte tipuri de hârtie înainte de a încărca foliile transparente în tavă.
- Nu încărcați mai mult de 25 de coli în tava 1 (tava multifuncțională). Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocarea imprimantei.
- Țineți foliile transparente de ambele margini pentru a nu lăsa amprente și grăsime, ceea ce poate reduce calitatea imprimării.
- Răsfoiți foliile transparente înainte de a le introduce în tavă.

Această secțiune descrie imprimarea pe folii transparente.

Încărcarea foliilor transparente

Notă: Foliile transparente cu cadru alb sau foliile transparente color nu pot fi utilizate.

1. După ce ați răsfoit un teanc mic de folii transparente, încărcați-l în tava 1 (tava multifuncțională) cu partea de imprimat în jos. Încărcați maximum 25 de folii transparente o dată.



2. Reglați ghidajele hârtiei în funcție de dimensiunea foliilor transparente.
3. Trageți extensia tăvii de ieșire când încărcați hârtie, precum folii transparente.

Imprimarea foliilor transparente

Dacă **MPT Mode** este setat pe **Panel Specified**, trebuie să setați în prealabil tipul și dimensiunea hârtiei de la panoul de comandă. Consultați [Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie](#).

Imprimarea continuă a foliilor transparente poate cauza lipirea acestor la ieșirea din imprimantă. Scoateți foliile transparente din tava de ieșire o dată la 20 de coli și răsfoiți-le pentru a le răci.

Folsind driverul PostScript

Pentru a imprima folii transparente folosind driver-ul de imprimare PostScript, afișați secțiunea **Paper/Output**.

1. În meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** sau **Properties**.
3. Selectați secțiunea **Paper/Output**.
4. În **Paper Type**, selectați **Transparency**.
5. În **Paper Tray**, selectați **tava 1 (tava multifuncțională)**.
6. În **Paper Size**, selectați dimensiunea documentului original.
7. Apăsați **OK**.
8. Apăsați **Print** în caseta de dialog **Print** pentru a începe imprimarea.

Folsind driverul PCL

Pentru a imprima pe folii transparente folosind driver-ul de imprimare PCL, afișați secțiunea **Paper/Output**.

1. În meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** sau **Properties**.
3. Selectați secțiunea **Paper/Output**.
4. În **Paper Tray**, selectați **tava 1 (tava multifuncțională)**.
5. Selectați **Transparency** din **Paper Type**.
6. În **Paper Size**, selectați dimensiunea documentului original.
7. Apăsați **OK**.
8. Apăsați **Print** în caseta de dialog **Print** pentru a începe imprimarea.

Imprimarea plicurilor

Plicurile pot fi imprimate doar din tava 1 (tava multifuncțională).

Directive

- Imprimarea reușită a plicurilor depinde în mare măsură de calitatea și structura plicurilor. Folosiți plicurile fabricate special pentru imprimantele laser.
- Se recomandă menționarea unor valori constante de temperatură și umiditate relativă.
- Depozitați plicurile nefolosite în ambalajul original pentru ca umezeala și aerul uscat să nu afecteze calitatea imprimării sau să cauzeze ondularea hârtiei. Umezeala excesivă poate provoca închiderea plicurilor înainte sau în timpul imprimării.
- Evitați plicurile căptușite; achiziționați plicuri care se pot meține drepte pe o suprafață netedă.
- Îndepărtați bulele de aer din plicuri înainte de încărcare, presându-le cu o carte grea.
- Dacă hârtia se ondulează, folosiți o altă marcă de plicuri, concepute special pentru imprimantele laser.

Atenție: Nu folosiți plicuri cu fereastră sau clame metalice; acestea pot deteriora imprimanta. Deteriorările cauzate de utilizarea plicurilor nesuportate nu sunt acoperite de garanția Xerox, contractul de service sau Garanția de satisfacție totală. Garanția de satisfacție totală este disponibilă în Statele Unite și Canada. Acoperirea poate varia în afara acestor zone; contactați reprezentatul local pentru informații.

Încărcarea plicurilor

Încărcați plicurile cu capacul închis, în partea dreaptă a tăvii și partea de imprimat în jos. Nu depășiți limita maximă de umplere a tăvii.

Această secțiune descrie modul de încărcare a plicurilor în tava 1 (tava multifuncțională).

Notă: Plicurile nu pot fi imprimate pe verso. Acestea se pot îndoii, iar calitatea imprimării va fi redusă în funcție de tipul de plic folosit.

Consultați și:

[Despre hârtie](#)

Pentru a încărca plicuri în tava 1 (tava multifuncțională):

1. Introduceți plicurile cu partea de imprimat **în jos**.



2. Reglați ghidajele hârtiei în funcție de dimensiunea plicului.

Imprimarea plicurilor

Dacă **MPT Mode** este setat pe **Panel Specified**, trebuie să setați în prealabil tipul și dimensiunea hârtiei de la panoul de comandă. Consultați [Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie](#).

Folosind driverul PostScript

Pentru a imprima pe plicuri folosind driver-ul de imprimare PostScript, afișați secțiunea **Paper/Output**.

1. În meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** sau **Properties**.
3. Selectați secțiunea **Paper/Output**.
4. În **Paper Type**, selectați **Envelope**.
5. În **Paper Tray**, selectați **Tray 1 (tava multifuncțională)**.
6. În **Paper Size**, selectați dimensiunea documentului original.
7. Apăsați **OK**.

8. Apăsați **Print** în caseta de dialog **Print** pentru a începe imprimarea.

Folosind driverul PCL

Pentru a imprima pe plicuri folosind driver-ul de imprimare PCL, afișați secțiunea **Paper/Output**.

1. În meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** sau **Properties**.
3. Selectați secțiunea **Paper/Output**.
4. În **Paper Tray**, selectați **Tray 1 (tava multifuncțională)**.
5. În **Paper Type**, selectați **Envelope**.
6. În **Paper Size**, selectați dimensiunea documentului original.
7. Selectați secțiunea **Layout**.
8. În **Fit to New Paper Size**, selectați dimensiunea plicului, apoi apăsați **OK**.
9. Dacă este necesar, apăsați **Booklet/Poster/Mixed Document/Rotation** și selectați **Image Rotation 180deg**.
10. Apăsați **OK**.
11. Apăsați **Print** în caseta de dialog **Print** pentru a începe imprimarea.

Imprimarea etichetelor

Etichetele pot fi imprimate din toate tăvile.

Pentru a comanda hârtie, folii transparente și alte media speciale, contactați furnizorul local sau vizitați www.xerox.com/office/6280supplies.

Consultați și:

[Despre hârtie](#)

Directive


- Nu folosiți etichete din vinil.
- Imprimați numai pe o parte a colii de etichete.
- Nu folosiți coli de pe care lipsesc etichete; imprimanta se poate defecta.
- Depozitați etichetele nefolosite în ambalajul original. Lăsați colile de etichete în ambalajul original până când le veți folosi. Puneți la loc colile de etichete nefolosite în ambalajul original și sigilați-l.
- Nu depozitați etichetele în locuri prea uscate sau prea umede ori în locuri cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. Depozitarea acestora în condiții extreme poate cauza probleme de calitate sau blocarea în imprimantă.
- Rotiți teancul des. Depozitarea îndelungată în condiții extreme poate cauza ondularea etichetelor și blocarea imprimantei.

Imprimarea etichetelor din tava 1 (tava multifuncțională)

1. Deschideți cu atenție capacul tăvii 1 (tava multifuncțională) și ghidajele hârtiei.



2. Răsfoiți etichetele pentru a separa colile.

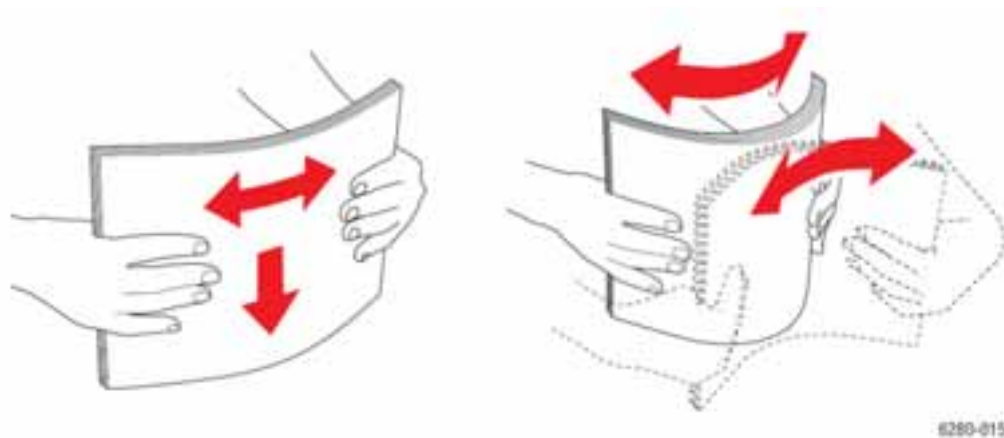

3. Introduceți etichetele în tava 1 (tava multifuncțională) și reglați ghidajele hârtiei în funcție de dimensiunea colilor.

- Așezați partea de imprimat în jos și marginea superioară a colii spre imprimantă.
- Nu încărcați mai mult de 25 de coli.




4. În driver-ul imprimantei, selectați **Labels** ca tip de hârtie sau **tava 1 (tava multifuncțională)** ca tavă de hârtie și apăsați **OK**.

5. Dacă imprimanta este setată pe **Panel Specified**, va trebui să specificați tipul și dimensiunea media.


Imprimarea etichetelor din tăvile 2-3

1. Scoateți tava din imprimantă.

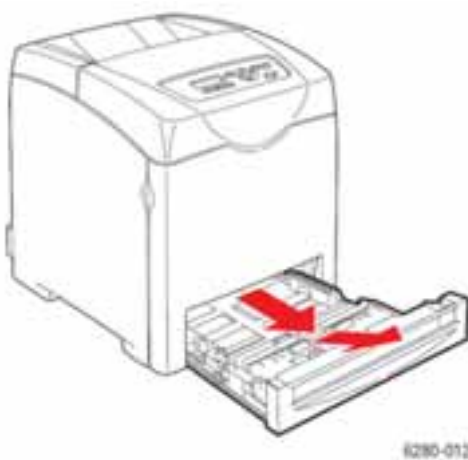


2. Dacă este necesar, deschideți ghidajele hârtiei:

- Reglați ghidajul de lungime și mutați tava în dreptul dimensiunii corespunzătoare. Ghidajul se fixează.
- Împingeți partea verde a ghidajelor în afară.

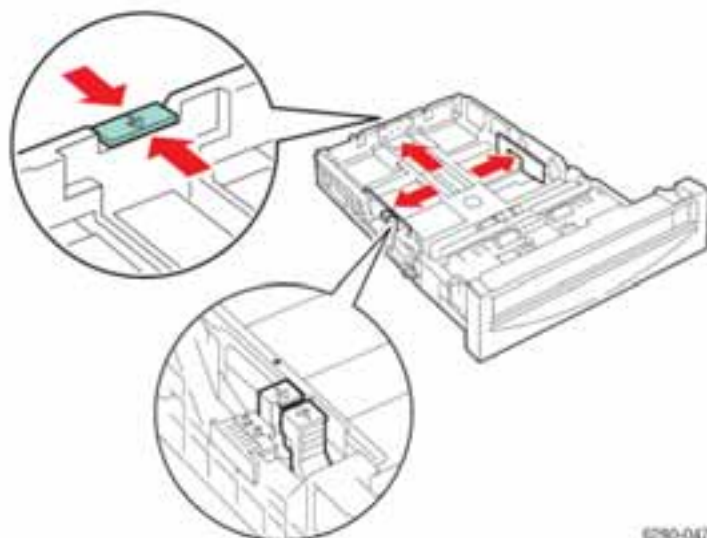


3. Răsfoiți colile de etichete pentru a le separa.

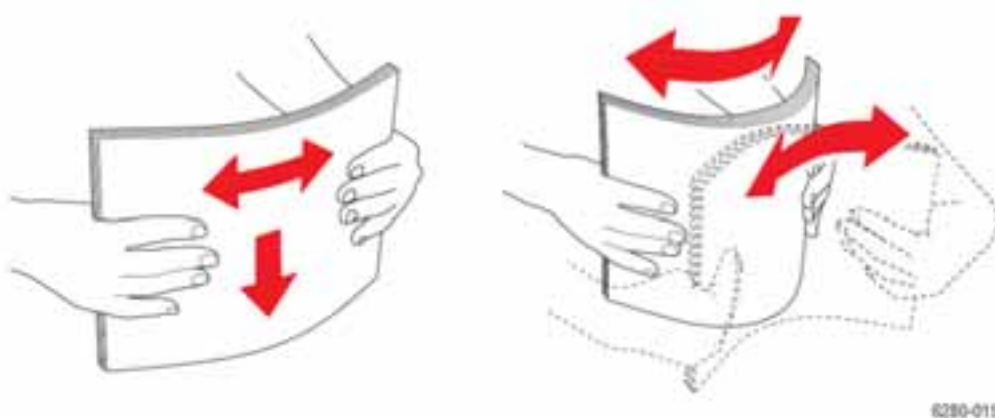


4. Introduceți colile de etichete în tavă. Așezați partea de imprimat în sus, iar marginea superioară a paginii spre imprimantă.

Notă: Nu încărcați hârtia peste limita maximă indicată pe tavă. Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje. Imaginea următoare indică limita maximă pentru folii transparente, etichete și hârtie lucioasă.

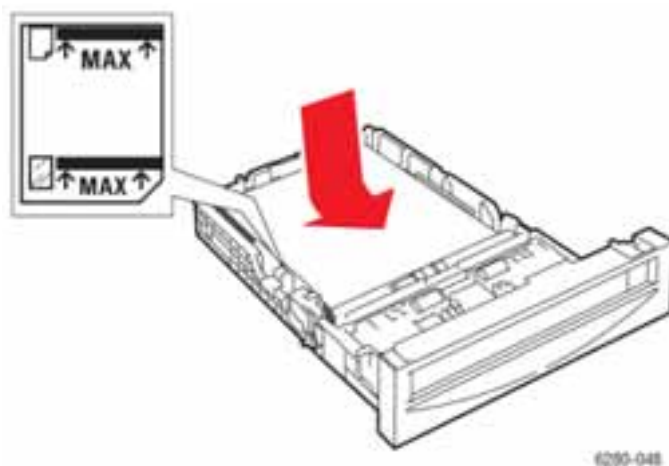

5. Dacă este necesar, împingeți ghidajele spre interior pentru a fixa colile.

Notă: Chiar dacă ghidajele hârtiei sunt reglate corect, este posibil ca între etichete și ghidaje să rămână un mic spațiu.

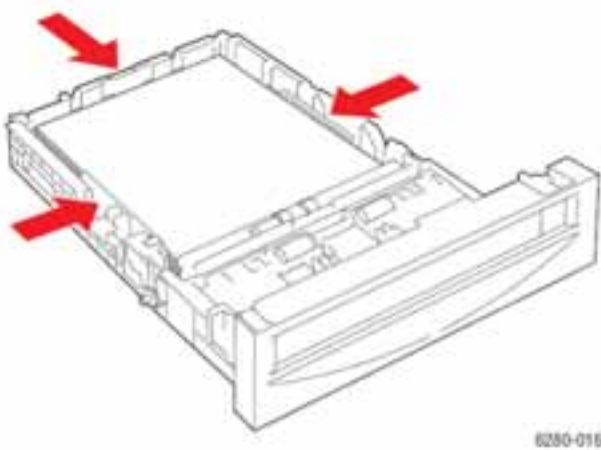

6. Introduceți tava înapoi în imprimantă.



6280-017

7. Selectați tipul de hârtie pe panoul de comandă:

- a. Selectați **Menu**.
- b. Selectați **Tray Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.
- c. Selectați **Tray 2** sau **Tray 3**, apoi apăsați butonul **OK**.
- d. Selectați **Paper Type**, apoi apăsați butonul **OK**.
- e. Selectați **Labels**, apoi apăsați butonul **OK**.

8. În driver-ul imprimantei, selectați **Labels** ca tip de hârtie sau tava corespunzătoare ca tava de hârtie.

Imprimarea hârtiei lucioase

Hârtia lucioasă poate fi imprimată din orice tavă. Poate fi imprimată față-verso.

Pentru a comanda hârtie, folii transparente și alte media speciale, contactați furnizorul local sau vizitați www.xerox.com/office/6280supplies.

Directive


- Nu deschideți pachetele sigilate de hârtie lucioasă înainte de a le folosi.
- Păstrați hârtia lucioasă în ambalajul original, iar pachetele în cutiile de transport până când va veni momentul să le folosiți.
- Scoateți toate celelalte tipuri de hârtie din tavă înainte de a încărca hârtia lucioasă.
- Încărcați doar cantitatea de hârtie lucioasă pe care intenționați să o folosiți. Nu lăsați hârtia lucioasă în tavă după ce ați terminat de imprimat. Puneți hârtia lucioasă nefolosită în ambalajul original și sigilați-l.
- Rotiți teancul des. Depozitarea îndelungată în condiții extreme poate cauza ondularea hârtiei lucioase și blocarea imprimantei.

Imprimarea hârtiei lucioase din tava 1 (tava multifuncțională)

1. Deschideți cu atenție capacul tăvii 1 (tava multifuncțională) și ghidajele hârtiei.



2. Răsfoiți hârtia lucioasă pentru a separa colile.

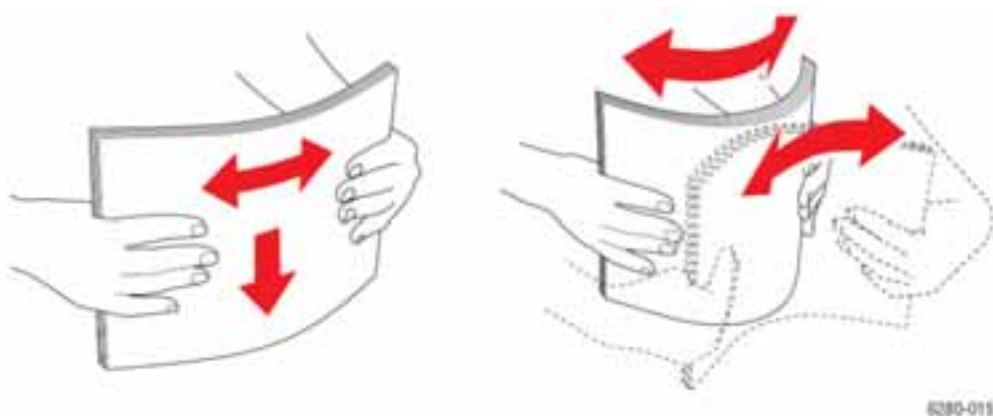

3. Introduceți hârtia lucioasă în tava 1 (tava multifuncțională) și reglați ghidajele hârtiei în funcție de dimensiunea hârtiei.

- Așezați partea de imprimat **în jos**.
- Nu încărcați mai mult de 25 de coli.




4. În driver-ul imprimantei, selectați **Glossy Paper** ca tip de hârtie sau **tava 1 (tava multifuncțională)** ca tavă de hârtie și apăsați **OK**.

5. Dacă imprimanta este setată pe **Panel Specified**, va trebui să specificați dimensiunea și tipul media.


Imprimarea hârtiei lucioase din tăvile 2-3

1. Scoateți tava din imprimantă.

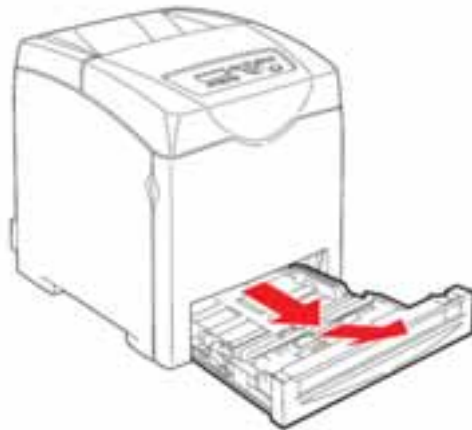


6290-012

2. Dacă este necesar, deschideți ghidajele hârtiei:
 - Reglați ghidajul de lungime și așezați tava în dreptul dimensiunii corespunzătoare de hârtie. Ghidajul se fixează.
 - Împingeți partea verde a ghidajelor în afară.

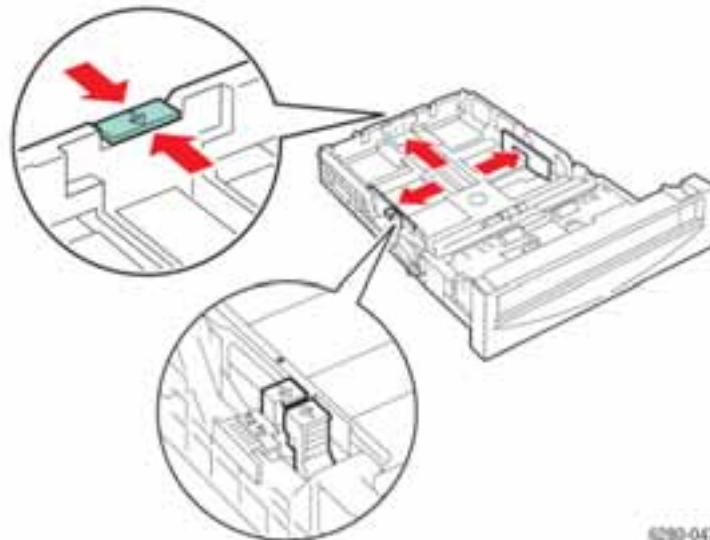


6290-047

3. Răsfoiți hârtia pentru a separa colile.

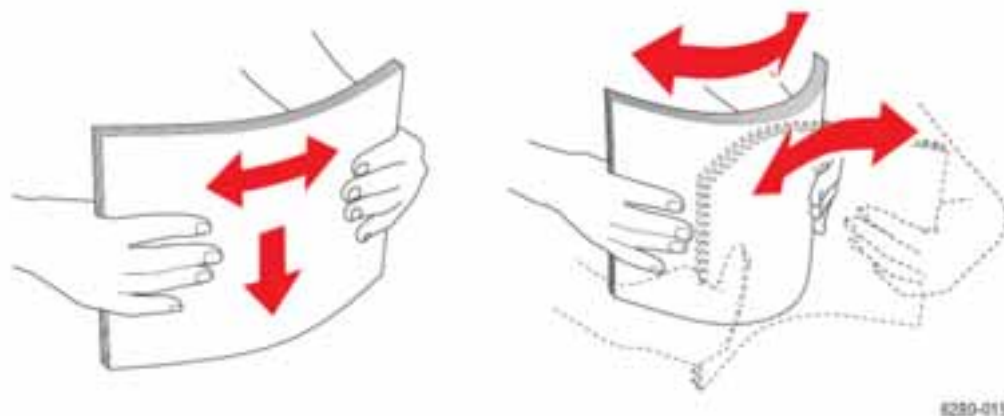


4. Introduceți hârtia în tavă.

Notă: Nu încărcați hârtia peste limita maximă indicată pe tavă. Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje. Imaginea următoare indică limita maximă pentru folii transparente, etichete și hârtie lucioasă.

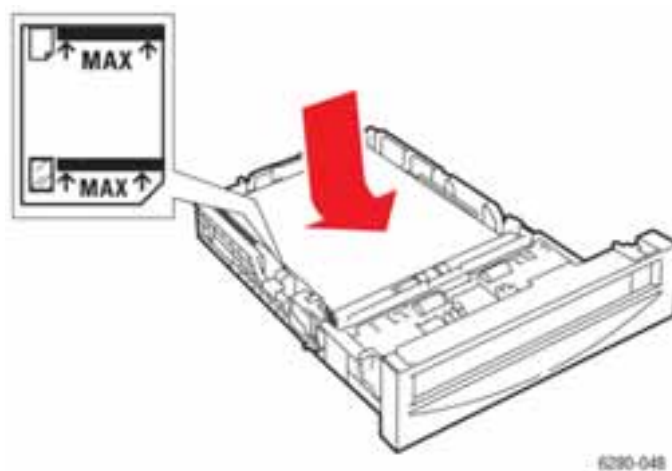


5. Dacă este necesar, apăsați ghidajele hârtiei în interior pentru a fixa hârtia.

Notă: Chiar dacă ghidajele hârtiei sunt reglate corect, este posibil ca între hârtie și ghidaje să rămână un mic spațiu.

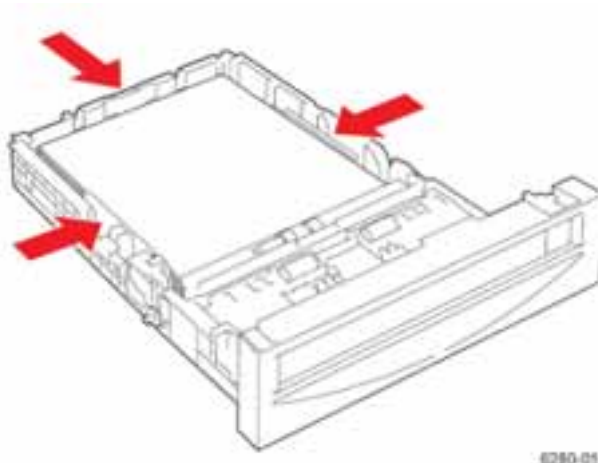

6. Introduceți tava în fantă și împingeți-o în imprimantă.

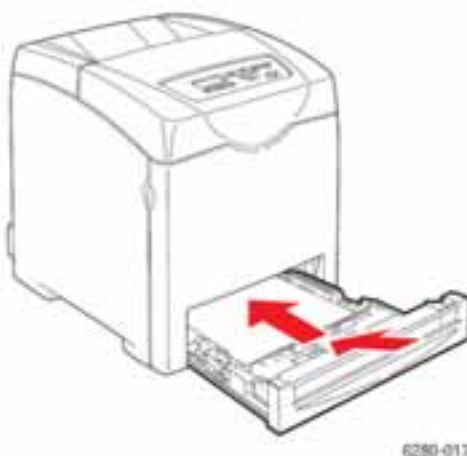

7. Selectați tipul de hârtie lucioasă pe panoul de comandă:

- a. Selectați **Menu**.
- b. Selectați **Tray Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.
- c. Selectați **Tray 2** sau **Tray 3**, apoi apăsați butonul **OK**.
- d. Selectați **Paper Type**, apoi apăsați butonul **OK**.
- e. Selectați **Glossy Paper**, apoi apăsați butonul **OK**.

8. În driver-ul imprimantei, selectați **Glossy Paper** ca tip de hârtie sau tava corespunzătoare ca tavă de hârtie.

Imprimarea hârtiei lungi sau a hârtiei cu dimensiuni personalizate

Această secțiune se referă la imprimarea pe hârtie cu dimensiuni personalizate, spre exemplu hârtia lungă, folosind driver-ul PCL.

Hârtia cu dimensiuni personalizate poate fi încărcată în oricare dintre tăvi. Hârtia cu dimensiuni personalizate se încarcă la fel ca și hârtia standard. Hârtia cu dimensiuni personalizate în tava 1 (tava multifuncțională) se încarcă la fel ca hârtia standard.

Dacă **MPT Mode** este setat pe **Panel Specified**, trebuie să specificați dinainte tipul și dimensiunea hârtiei de la panoul de comandă.

Consultați și:

[Încărcarea hârtiei în tăvile 2–3](#)

[Încărcarea hârtiei în tava 1 \(tava multifuncțională\)](#)

[Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie](#)

Definirea dimensiunilor personalizate de hârtie

Înainte de imprimare, setați dimensiunea personalizată în driver-ul imprimantei.

Notă: Când setați dimensiunea hârtiei în driver-ul imprimantei și de la panoul de comandă, trebuie să specificați aceeași dimensiune ca cea a hârtiei utilizate la momentul respectiv. Setarea unei dimensiuni greșite pentru imprimare poate cauza defectarea imprimantei. Este valabil mai ales în cazul în care configurați o dimensiune mai mare folosind un tip de hârtie cu o lățime mică.

Folosind driverul PCL

În driver-ul de imprimare PCL, setați dimensiunea personalizată în caseta de dialog **Custom Paper Size**. Această secțiune descrie procedura folosind Windows XP ca exemplu.

Pentru Windows 2000 sau versiunile ulterioare, parola de administrator le permite utilizatorilor cu drept de administrare să schimbe setările. Utilizatorii fără drept de administrare nu pot decât să verifice conținuturile.

Când configurați caseta de dialog **Custom Paper Size** în Windows 2000 sau versiunile ulterioare, setările celorlalte imprimante vor fi afectate în momentul în care baza de date a computerului este folosită de o imprimantă locală. Pentru o imprimantă conectată la rețea, setările celorlalte imprimante din aceeași rețea, dar conectate la un alt computer, vor fi de asemenea afectate, în momentul în care baza de date a serverului este folosită odată cu șirul de comenzi de imprimare în așteptare.

1. Pentru început, procedați după cum urmează:
 - a. **Windows 2000-XP:** Apăsați **Start – Settings – Printers and Faxes**.
 - b. **Windows Vista:** Apăsați **Start – Printers**.

Clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties**.
2. Selectați secțiunea **Configuration**.
3. Apăsați **Custom Paper Size**.
4. Folosiți lista **Details** pentru a selecta setarea personalizată pe care doriți să o definiți.
5. Specificați lungimea marginii scurte și a celei lungi în **Setting For**. Puteți specifica valorile fie introducându-le direct, fie folosind butoanele **Up Arrow** și **Down Arrow**. Lungimea marginii scurte nu o poate depăși pe cea a marginii lungi, chiar dacă se încadrează în intervalul dat. Lungimea marginii lungi nu poate fi mai mică decât lungimea marginii scurte, chiar dacă se încadrează în intervalul dat.
6. Pentru a alocă o denumire de hârtie, bifați căsuța **Name Paper Size**, apoi introduceți denumirea în **Paper Name**. Pentru o denumire de hârtie pot fi folosite maxim 14 caractere.
7. Dacă este necesar, repetați etapele 4 – 6 pentru a defini o altă dimensiune personalizată.
8. Apăsați **OK** de două ori.

Folosind driverul PostScript

În driver-ul de imprimare PostScript, setați dimensiunea personalizată în caseta de dialog **Custom Paper Size**. Această secțiune descrie procedura folosind Windows XP ca exemplu.

1. Pentru început, procedați după cum urmează:
 - a. **Windows 2000-XP:** Apăsați **Start – Settings – Printers and Faxes**.
 - b. **Windows Vista:** Apăsați **Start – Printers**.Clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties**.
2. Selectați secțiunea **General**.
3. Apăsați butonul **Printing Preferences**.
4. În **Paper Size**, selectați **Custom Paper Size**.
5. Specificați lungimea marginii scurte și a celei lungi în **Custom Size Setting**. Puteți specifica valorile introducându-le direct. Lungimea marginii scurte nu o poate depăși pe cea a marginii lungi, chiar dacă se încadrează în intervalul dat. Lungimea marginii lungi nu poate fi mai mică decât lungimea marginii scurte, chiar dacă se încadrează în intervalul dat.
6. Apăsați **OK** de trei ori.

Imprimarea hârtiei cu dimensiuni personalizate

Procedura de imprimare a hârtiei cu dimensiuni personalizate folosind driverele de imprimare PCL sau PostScript este următoarea.

Folosind driverul PCL

Procedura de imprimare a hârtiei cu dimensiuni personalizate folosind driverul PCL:

1. Din meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** or **Properties**.
3. Selectați secțiunea **Paper/Output**.
4. Selectați tava de hârtie corespunzătoare din **Paper Tray**.
5. Selectați tipul de hârtie corespunzător din **Paper Type**.
6. Din **Paper Size**, selectați dimensiunea documentului original.
7. Apăsați secțiunea **Layout**.

8. Meniul **Fit to New Paper Size** are valoarea implicită **Same As Paper Size**.
9. Apăsați **OK**.
10. Apăsați **Print** în caseta de dialog **Print** pentru a începe imprimarea.

Folosind driverul PostScript

Procedura de imprimare a hârtiei cu dimensiuni personalizate folosind driverul PostScript:

1. Din meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** or **Properties**.
3. Selectați secțiunea **Paper/Output**.
4. În **Paper Size**, selectați **Custom Paper Size**.
5. Specificați lungimea marginii scurte și a celei lungi în **Custom Size Setting**. Puteți specifica valorile introducându-le direct. Lungimea marginii scurte nu o poate depăși pe cea a marginii lungi, chiar dacă se încadrează în intervalul dat. Lungimea marginii lungi nu poate fi mai mică decât lungimea marginii scurte, chiar dacă se încadrează în intervalul dat.
6. Apăsați **OK** de două ori.
7. Selectați tava de hârtie corespunzătoare din **Paper Tray**.
8. Selectați tipul de hârtie corespunzător din **Paper Type** și apăsați **OK**.
9. Apăsați **Print** în caseta de dialog **Print** pentru a începe imprimarea.

Imprimarea unui document confidențial – imprimare securizată

Dacă adăugați o memorie suplimentară sau o unitate hard disk, puteți folosi opțiunea imprimării securizate.

Notă: Datele stocate în memoria RAM sunt șterse în momentul în care imprimanta este oprită.

Despre imprimarea securizată

Imprimarea securizată este o funcție ce vă permite să alocați din computer o parolă unei comenzi de imprimare, să o trimiteți imprimantei pentru arhivare temporară și să începeți imprimarea datelor de la panoul de comandă. De asemenea, puteți stoca datele de imprimare în imprimantă fără a seta o parolă. Stocând datele utilizate frecvent în imprimantă, le puteți imprima direct de la imprimantă, fără a mai trimite în mod repetat datele din computer.

Notă: Puteți șterge datele de imprimare securizate după imprimarea acestora.

Consultați și:

[Imprimare de la panoul de comandă](#)

[Configurarea sistemului](#)

Configurarea imprimării securizate

Procedura de configurare a imprimării securizate prin intermediul driver-ului PCL sau PostScript este prezentată în continuare. Parcurgeți etapele de setare a imprimării securizate în computer și trimiteți datele către imprimantă pentru imprimare. Apoi, parcurgeți etapele procedurii de ieșire pentru scoaterea paginilor imprimate.

Imprimare de la computer

Notă: Asigurați-vă că memoria RAM este **disponibilă**. Pentru aceasta, verificați secțiunea **Device Settings** folosind driver-ul PCL sau secțiunea **Options** folosind driver-ul PostScript. De asemenea,

memoria RAM trebuie să fie activată de la panoul de comandă. Pentru instrucțiuni referitoare la activarea opțiunilor, consultați secțiunea [Activarea opțiunilor](#).

1. Din meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** sau **Properties**.
3. Apăsați secțiunea **Paper/Output**.
4. În rubrica **Job Type**, selectați **Secure Print**.
5. Apăsați butonul **Setup**.
6. În rubrica **Username**, introduceți numele utilizatorului.
7. În rubrica **Password**, introduceți o parolă numerică.
8. Dacă vreți să folosiți un anumit nume de document pentru a accesa documentul de la panoul de comandă:
 - a. În rubrica **Retrieve Document Name**, selectați **Enter Document Name**.
 - b. În rubrica **Document Name**, introduceți numele afișat pe panoul de comandă.
9. Dacă doriți ca imprimanta să denumească automat documentul folosind data curentă, selectați **Use Existing Name** în rubrica **Retrieve Document Name**.
10. Apăsați **OK** de două ori pentru a salva setările **Secure Print**, apoi **Print** pentru a iniția comanda. Urmăriți instrucțiunile de imprimare afișate pe panoul de comandă pentru a imprima lucrarea.

Imprimare de la panoul de comandă

Această secțiune explică procedura de imprimare a datelor stocate în imprimantă cu opțiunea de imprimare securizată.

Notă: De asemenea, puteți șterge, fără a imprima, datele de imprimare securizate, stocate în imprimantă. Consultați [Configurarea sistemului](#).

1. Apăsați butonul **Back Arrow** pe panoul de comandă pentru a afișa meniul **Walk-Up Features**.
2. Selectați **Secure Print**, apoi apăsați butonul **OK**.

3. Selectați numele utilizatorului, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a introduce prima cifră a parolei numerice, apoi apăsați butonul **Forward Arrow** pentru confirmare.

Notă: Cifra se transformă într-un asterisc după ce ați apăsat butonul **Forward Arrow**.

5. Repetați etapa 4 pentru fiecare cifră din parolă, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Dacă există mai mult de o comandă de imprimare securizată, selectați numele comenzii pe care vreți să o imprimați, apoi apăsați butonul **OK**.
7. Selectați **Print and Delete** sau **Print and Save**, apoi apăsați butonul **OK** pentru a imprima comanda.

Codul de utilizator afișat (maxim 8 caractere) este **User ID** specificat în caseta de dialog **Secure Print** a secțiunii **Paper/Output** din driver-ul de imprimare.

Pentru parolă, introduceți **Parola** setată în caseta de dialog **Secure Print** a secțiunii **Paper/Output** din driverul de imprimare. Dacă **Parola** nu este configurată, pe panoul de comandă nu se va face nici o setare.

Numele documentului afișat (maxim 12 caractere) este **Numele documentului** specificat în caseta de dialog **Secure Print** a secțiunii **Basic** din driverul de imprimare.

Notă: Pentru a folosi Secure Print și Proof Print, este necesară o memorie de minimum 256 MB, instalată, iar memoria RAM trebuie să fie activată. Pentru instrucțiuni despre activarea opțiunilor, consultați secțiunea [Activarea opțiunilor](#).

Imprimare după verificarea rezultatului imprimării – Imprimare de probă

Dacă adăugați o memorie suplimentară sau o unitate hard disk, puteți folosi opțiunea imprimării de probă.

Notă: Datele stocate pe memoria RAM sunt șterse în momentul în care imprimanta este oprită.

Despre imprimarea de probă

Imprimarea de probă este o funcție ce vă permite să stocați datele de imprimare ale mai multor copii în memorie, să imprimați doar primul set pentru a verifica rezultatul imprimării, iar dacă acesta este conform așteptărilor, să imprimați restul copiilor de la panoul de comandă. Datele de imprimare verificate, devenite deja redundante pot fi șterse de la panoul de comandă. Consultați [Imprimare de la panoul de comandă](#). Pentru a șterge toate datele de imprimare verificate, devenite redundante, consultați [Configurarea sistemului](#).

Configurarea imprimării de probă

Procedura de configurare a imprimării de probă prin intermediul driver-ului PCL sau PostScript este prezentată în continuare. Mai întâi, setați imprimarea de probă în computer și trimiteți datele la imprimantă pentru imprimare. Apoi, efectuați procedura de ieșire pentru scoaterea paginilor imprimate.

Imprimare de la computer

Notă: Asigurați-vă că memoria RAM este **available**. Pentru aceasta, verificați secțiunea **Device Settings** folosind driver-ul PCL sau secțiunea **Options** folosind driver-ul PostScript. De asemenea, memoria RAM trebuie să fie activată de la panoul de comandă. Pentru instrucțiuni referitoare la activarea opțiunilor, consultați [Activarea opțiunilor](#).

1. Din meniul **File**, selectați **Print**.
2. Selectați imprimanta și apăsați **Preferences** sau **Properties**.
3. Apăsați secțiunea **Paper/Output**.
4. În rubrica **Job Type**, selectați **Proof Print**.
5. Apăsați butonul **Setup**.
6. În rubrica **Username**, introduceți numele utilizatorului.
7. Dacă vreți să folosiți un anumit nume de document pentru a accesa documentul de la panoul de comandă:
 - a. În rubrica **Retrieve Document Name**, selectați **Enter Document Name**.
 - b. În rubrica **Document Name**, introduceți numele afișat pe panoul de comandă.
8. Dacă doriți ca imprimanta să denumească automat documentul folosind data curentă, selectați **Use Existing Name** în rubrica **Retrieve Document Name**.
9. Apăsați **OK** de două ori pentru a salva setările **Proof Print**, apoi **Print** pentru a iniția comanda. Urmăriți instrucțiunile de imprimare afișate pe panoul de comandă pentru a imprima lucrarea.

Imprimare de la panoul de comandă

Această secțiune explică procedura de imprimare și ștergere a datelor stocate în imprimantă prin imprimarea de probă.

1. Apăsați butonul **Back Arrow** pe panoul de comandă pentru a afișa meniul **Walk-Up Features**.
2. Selectați **Proof Print**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați numele utilizatorului, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Dacă ați inițiat mai multe comenzi de imprimare de probă, selectați numele celei pe care doriți să o imprimați și apăsați **OK**.
5. Selectați **Del after Print** sau **Print and Save**, apoi apăsați butonul **OK** pentru a imprima comanda.
6. Alegeți numărul dorit de copii, apoi apăsați butonul **OK** pentru a imprima comanda.

Notă: Codul de utilizator afișat (maxim 8 caractere) este **User ID** specificat în caseta de dialog **Proof Print** a secțiunii **Paper/Output** din driverul de imprimare.

Numele documentului afișat (maxim 12 caractere) este **Numele documentului** specificat în caseta de dialog **Proof Print** a secțiunii **Paper/Output** din driverul de imprimare.

Notă: Pentru a folosi Secure Print și Proof Print, este necesară o memorie de minimum 256 MB, instalată, iar memoria RAM trebuie să fie activată. Pentru instrucțiuni despre activarea opțiunilor, consultați secțiunea [Activarea opțiunilor](#).

Meniurile panoului de comandă

Capitolul include:

- [Meniurile panoului de comandă](#)
- [Descrierea elementelor meniurilor](#)
- [Lista meniurilor](#)

Meniurile panoului de comandă

Această secțiune include:

- [Configurarea meniurilor](#)
- [Schimbarea setărilor meniurilor](#)

Configurarea meniurilor

Meniurile ce pot fi accesate de la panoul de comandă:

Meniu	Conținut
Information Pages	Folosiți meniul Information Pages pentru a imprima diverse tipuri de rapoarte și liste.
Meniul Admin	<ul style="list-style-type: none">▪ Network Setup Folosiți acest meniu pentru a configura setările rețelei pentru imprimantă.▪ Parallel Settings Folosiți acest meniu pentru a configura interfața paralelă.▪ USB Setup Folosiți acest meniu pentru a configura interfața USB.▪ System Setup Folosiți acest meniu pentru a realiza setările necesare operării imprimantei, spre exemplu setările pentru alarmă și modul economic.▪ Maintenance Mode Folosiți acest meniu pentru a inițializa NVM sau pentru a ajusta configurarea fiecărui tip de hârtie.▪ PCL Setup Folosiți acest meniu pentru a configura setările PCL.▪ PostScript Setup Folosiți acest meniu pentru a configura setările PostScript.▪ Control Panel Folosiți acest meniu pentru a specifica limitarea operațiunilor meniului prin intermediul unei parole.
Tray settings	Folosiți meniul Tray settings pentru a defini media de imprimare încărcate în fiecare tavă.
Billing Meters	Folosiți meniul Billing Meters pentru a afișa numărul de pagini imprimate pe panoul de comandă.

Fiecare meniu este configurat la niveluri diferite. Efectuați setările imprimantei alegând meniurile obiective sau nivelul de structură al elementelor.

Consultați și:

[Descrierea elementelor meniurilor](#)

Schimbarea setărilor meniurilor

Modificarea timpului de activare a modului economic

În acest exemplu, setați timpul de activare a modului economic.

1. Pentru a afișa ecranul meniurilor, apăsați butonul **Menu** din ecranul de imprimare.
2. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când este afișat **Admin Menu**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
3. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când este afișat **System Setup**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
4. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când este afișat **PowerSaver Time**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
5. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a schimba numărul de minute după expirarea cărui imprimanta va intra în modul economic.
6. Apăsați butonul **OK** pentru confirmarea setărilor. Setările confirmate vor fi prevăzute cu un semnul “*”.
7. Apăsați butonul **Menu** pentru a renunța și a reveni la ecranul de imprimare.
8. Imprimanta este pregătită să imprime.

Notă: Dacă doriți să schimbați valorile după ce le-ați confirmat apăsând butonul **OK**, trebuie să le setați din nou.

Inițializarea valorilor configurate

Afișați elementul pe care doriți să-l inițializați, apoi apăsați butoanele **Up Arrow** și **Down Arrow** în același timp. Odată ce valorile au fost schimbate, setările implicite din fabrică vor fi afișate. Apăsați butonul **OK** pentru confirmarea valorii.

Descrierea elementelor meniurilor

Această secțiune include:

- [Tray settings](#)
- [Information pages](#)
- [Billing meters](#)
- [Meniul Admin](#)

Meniul Tray settings

Meniul Tray settings are trei sub-meniuri: tava 1 (tava multifuncțională), tava 2 și tava 3. Puteți seta dimensiunea și tipul hârtiei pentru fiecare tavă din aceste meniuri. (Display Pop-up și MPT Mode pot fi setate numai pentru tava 1 (tava multifuncțională).)

Tava 3 este afișată numai când este instalat dispozitivul opțional de alimentare.

Meniul de setări pentru **tava 1 (tava multifuncțională)** este afișat numai atunci când **MPT Mode** este setat la **Panel Specified**.

Setări pentru tava 1 (tava multifuncțională), tava 2 și tava 3

Element	Descriere
Paper type	Specifică tipul de hârtie încărcat în fiecare tavă. <ul style="list-style-type: none">▪ tava 1 (tava multifuncțională) (implicit: carduri subțiri)▪ tava 2 (implicit: normal)▪ tava 3 (implicit: normal) Pentru detalii, faceți referire la Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie .
Paper size	Specifică dimensiunea hârtiei și orientarea pentru fiecare tavă. <ul style="list-style-type: none">▪ tava 1 (tava multifuncțională) (implicit: Driver Size)▪ tava 2 (implicit: Auto)▪ tava 3 (implicit: Auto) Pentru detalii, faceți referire la Setarea tipurilor de hârtie .

Setări exclusive pentru tava 1 (tava multifuncțională)

Element	Descriere
Display Popup	<p>Specifică posibilitatea de a afișa sau nu mesajul ce vă reamintește să setați dimensiunea și tipul hârtiei de fiecare dată când încărcați hârtie în tava 1 (tava multifuncțională).</p> <p>Dacă selectați On, mesajul care vă reamintește să setați dimensiunea și tipul de hârtie este afișat. Valoarea implicită este Off.</p>
MPT Mode	<p>Specifică modul de setare a tipului și dimensiunii de hârtie de încărcat în tava 1 (tava multifuncțională).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Panel Specified (implicit) Puteți specifica setările referitoare la tipul și dimensiunea hârtiei pe panoul de comandă. Imprimarea este posibilă numai atunci când setările din driver-ul de imprimare corespund celor de pe panoul de comandă. În caz contrar, urmați instrucțiunile afișate pe panoul de comandă.▪ DriverSpecified Nu puteți specifica setările pe panoul de comandă. Imprimarea este posibilă prin intermediul setărilor din driver-ul de imprimare.

Dacă dimensiunea și tipul hârtiei încărcate diferă de cele setate, calitatea imprimării va fi redusă sau hârtia se va bloca. Specificați tipul și dimensiunea de hârtie corecte.

Când instalați dispozitivele opționale de alimentare tava de alimentare va fi specificată automat conform setării de pe panoul de comandă, cu condiția ca **Paper Tray** să fie setat pe **Auto** în driver-ul de imprimare. De asemenea, dacă dimensiunea și tipul de hârtie pentru fiecare tavă sunt identice, imprimarea va continua prin schimbarea tăvii de alimentare, numai dacă hârtia din tava specificată s-a terminat.

Meniul Information pages

Imprimă diverse tipuri de rapoarte și liste.

- Paginile informative sunt imprimate pe hârtie A4. Încărcați hârtie A4 în tavă.
- Pentru procedura de imprimare a paginilor informative, faceți referire la [Imprimarea paginilor informative](#).

Rapoarte	Descriere
Menu map	Imprimă o hartă cu meniurile panoului de comandă.
Demo page	Puteți imprima o bucată dintr-un document pentru a verifica performanța imprimantei.
Configuration	Imprimă starea imprimantei, precum configurarea componentelor hardware și informațiile despre rețea. Imprimați acest raport pentru verificarea instalării corecte a accesoriilor opționale.
PCL fonts list	Imprimă informații despre fonturile PCL și mostre din aceste fonturi.
PCL macro list	Imprimă o listă de acțiuni PCL.
PS fonts list	Imprimă informații despre fonturile PS și mostre din aceste fonturi.
Job history	Imprimă informații despre rezultatul imprimării, spre exemplu imprimarea corectă a datelor trimise de la computer. Un raport referitor la istoricul comenzilor poate face referire la maximum 22 de comenzi. Folosiți panoul de comandă pentru a seta imprimarea automată a unui raport referitor la istoricul comenzilor o dată la 22 de comenzi. Pentru detalii, faceți referire la Configurarea sistemului .
Error history	Imprimă informații despre cele mai recente 42 de erori apărute la nivelul imprimantei.
Print Meter	Imprimă un contor de imprimare.
Stored documents	Imprimă lista documentelor stocate în imprimantă, atunci când sunt folosite funcțiile imprimare securizată și imprimare de probă. Pentru detalii, faceți referire la Imprimarea unui document confidențial – Imprimare securizată și Imprimare după verificarea rezultatului imprimării – Imprimare de probă .

Imprimarea paginilor informative

Paginile informative sunt imprimate de la panoul de comandă.

1. Apăsăți butonul **Menu** pentru a afișa ecranul meniurilor.
2. Apăsăți butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când este afișat **Information Pgs**, apoi apăsăți butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.

3. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când este afișat raportul/lista dorită, apoi apăsați butonul **OK**. Pagina informativă selectată este imprimată.

Meniul Billing Meters

Afișează numărul de comenzi de imprimare procesate de la panoul de comandă. Contoarul este împărțit în funcție de modurile color.

Element	Descriere
Imprimări color	Afișează numărul total de pagini imprimate în modul color.
Imprimări alb-negru	Afișează numărul total de pagini imprimate în modul alb-negru.
Imprimări totale	Afișează numărul total de pagini imprimate.

Consultați și:

[Verificarea numărului de pagini](#)

Meniul Admin

Acest meniul conține opt sub-meniuri:

- Network Setup
- USB Setup
- System Setup
- Maintenance Mode
- PCL Setup
- PostScript Setup
- Control Panel

Meniul Network Setup

Specifică setările imprimantei ce afectează comenzile trimise către imprimantă prin intermediul portului de rețea.

- Setările din meniul **Network Setup** nu pot fi activate în timpul imprimării.
- Trebuie să reporniți imprimanta pentru a activa noile setări. După efectuarea setărilor, opriți și porniți din nou imprimanta.

Element	Descriere
Ethernet	Specifică viteza de comunicare și modurile Ethernet. <ul style="list-style-type: none">• Auto (implicit) Schimbă automat între 10M Half Duplex, 10M Full Duplex, 100M Half Duplex și 100M Full Duplex.• 10M Half Duplex• 10M Full Duplex• 100M Half Duplex• 100M Full Duplex
TCP/IP	Specifică setările necesare utilizării protocolului TCP/IP.
Protocol	Selectați valoarea Enable când folosiți protocolul. Când este selectată valoarea Disable , protocolul nu poate fi activat. <ul style="list-style-type: none">• LPR (implicit: Enable)• Port 9100 (implicit: Enable)• IPP (implicit: Enable)• SMB TCP/IP• SMB NetBEUI• FTP (implicit: Enable)• WSD (implicit: Enable)• SNMP (implicit: Enable)• Email Alerts (implicit: Enable)• CentreWare IS (implicit: Enable)• Bonjour (mDNS) (implicit: Enable)• Bonjour (mDNS) (implicit: Enable) <p>IPP este afișat numai dacă este instalat cardul multi-protocol opțional.</p>
Host Access List	Specifică blocarea transferului de date de la anumite adrese IP.

Reset Defaults	Inițializează datele de rețea stocate în NVM. NVM este o memorie nevolatilă ce stochează setările imprimantei, chiar și după ce aceasta a fost oprită. Inițializarea NVM va recupera valoarea implicită a fiecărui element din Wired Network .
Adobe Protocol	Specifică protocolul de comunicare PostScript: standard, BCP, TBCP, Binary sau Auto.

Meniul USB Setup

Folosiți meniul USB Setup pentru configurarea portului USB.

Element	Descriere
Port Status	Selectați Enable sau Disable.
Adobe Protocol	Specifică protocolul de comunicare PostScript: standard, BCP, TBCP, Binary sau Auto.

Meniul System Setup

Meniul System Setup este folosit pentru setări specifice operării imprimantei, spre exemplu alarma și modul economic.

Element	Descriere
PowerSaver Timer	Specifică timpul de trecere la modul economic între 5 și 60 de minute, în intervale de 1 minut. <ul style="list-style-type: none"> 5 min. - 60 min. (implicit: 30 min.) Pentru detalii, faceți referire la Modul economic.
Audio Tone	Specifică pornirea alarmei la apariția unei erori la imprimantă. Puteți regla volumul sunetului. <ul style="list-style-type: none"> Control Panel (implicit: Off) Invalid Key (implicit: Off) Machine Ready (implicit: Off) Job Complete (implicit: Off) Fault Tone (implicit: Off) Alert Tone (implicit: Off) Out of Paper (implicit: Off) Low Toner Alert (implicit: Off) Base Tone (implicit: Off)
Fault Time-Out	Setează funcția Fault Time-Out.
Time-Out	Puteți anula procesul de imprimare, dacă acesta depășește timpul setat. Setăți timpul pentru

	<p>anularea comenzii de imprimare. La sfârșitul acestui interval, comanda de imprimare este anulată.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 sec. - 300 sec. (implicit: 30 sec.) Specifică timpul în intervale de 1 secundă în care imprimanta așteaptă datele suplimentare înainte de anularea comenzii. • Off Comanda nu poate fi anulată.
Auto Log Print	<p>Specifică pornirea automată a imprimării informațiilor despre datele imprimate, procesate de imprimantă (raport privind istoricul comenzilor).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (implicit) Selectați această opțiune dacă nu doriți să imprimați automat raportul referitor la istoricul comenzilor, chiar dacă numărul de comenzi imprimate depășește 22. • On Un raport este imprimat automat când numărul de comenzi imprimate ajunge la 22. • Această setare nu poate fi efectuată în timpul imprimării. • Puteți imprima Job History Report din meniul Information Pgs. • Trebuie să reporniți imprimanta pentru a activa noile setări. După efectuarea setărilor, opriți și porniți din nou imprimanta.
Print ID	<p>Selectați această opțiune pentru a imprima codul utilizatorului într-o poziție specificată.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (implicit) Codul utilizatorului nu este imprimat. • Top Left Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea stângă sus. • Top Right Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea dreaptă sus. • Bottom Left Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea stângă jos. • Bottom Right Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea dreaptă sus.
Print Text	<p>Specifică dacă imprimanta imprimă datele PDL, nesuportate de imprimantă, ca text în momentul în care sunt primite. Datele sub formă de text sunt imprimate pe hârtie A4 sau Letter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (implicit) Datele primite nu sunt imprimate. • On

	Datele primite sunt imprimate sub formă de text.
Banner Sheet	<p>Specifică setările pentru coala tip banner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insert Position (implicit: Off) Selectează poziția pentru imprimarea coala tip banner, respectiv Off, Front, Back și Front & Back. Dacă este selectat Off, coala tip banner nu se imprimă. • Specify Tray (implicit: tava 1 (tava multifuncțională)) Specifică tava din care se imprimă coala tip banner: tava 1 (tava multifuncțională), tava 2 sau tava 3. Tava 3 este afișată numai dacă dispozitivul opțional de alimentare este instalat.
Odd Page 2 Sided	Dacă modul duplex opțional este instalat, selectați această opțiune pentru ultima pagină impară dintr-o comandă de imprimare față-verso. Selectați 1 Sided sau 2 Sided .
Start Up Page	<p>Selectați On pentru imprimarea unei pagini de configurare după pornirea imprimantei.</p> <p>Selectați Off pentru a dezactiva această funcție.</p>
Language	Specifică limba folosită pe panoul de comandă și în paginile informative.
RAM Disk	<p>Alocă memorie RAM pentru imprimarea securizată, lucrări colaționate și imprimare de probă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Alocă memorie pentru utilizarea funcțiilor de imprimare securizată și imprimare verificată. • Disable (implicit) Nu alocă memorie pentru utilizarea funcțiilor de imprimare securizată și imprimare verificată. <p>Acest element este afișat dacă se adăugă o memorie de cel puțin 256 MB.</p>
Size Mismatch	<p>Specifică procedura de urmat în cazul în care dimensiunea hârtiei setată în driver nu corespunde celei setate de la panoul de comandă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (implicit) Selectați această opțiune pentru a afișa un mesaj referitor la necesitatea încărcării hârtiei. • Larger Size Selectați această opțiune pentru a înlocui hârtia cu o dimensiune mai mare înainte de a imprima la o rată de mărire de 100 %. • Nearest Size Selectați această opțiune pentru a înlocui hârtia cu cea mai apropiată dimensiune de hârtie înainte de a imprima la o rată de mărire de 100 %. • Tray 1 (tava multifuncțională) Feed Selectați această opțiune pentru a imprima pe hârtia încărcată în tava 1 (tava multifuncțională).

	Dacă computerul afișează un mesaj referitor la hârtia selectată, această setare va fi anulată.
mm/inch	<p>Setați unitățile pentru dimensiunea personalizată de hârtie în milimetri (mm) sau inci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • millimeter (mm) (implicit) Dimensiunea hârtiei este afișată în milimetri. • inch (") Dimensiunea hârtiei este afișată în inci.

Meniul Maintenance Mode

Folosiți acest meniu pentru a inițializa NVM sau pentru a ajusta configurațiile pentru fiecare tip de hârtie.

Element	Descriere
FW Version	Afișează versiunea curentă a aplicației.
Auto Adjust Regi	Adjustează automat registrația culorii. Selectând On registrația culorii este ajustată automat. On este valoarea implicită.
Adjust ColorRegi	Corectează manual registrația culorii. Pentru detalii, faceți referire la Registrația culorii . <ul style="list-style-type: none"> • Auto Adjust Corectează registrația culorii. • Color Regi Chart Imprimă pagina de corecție. • Enter Number Introduceți numărul pentru corectarea înregistrării.
Init PrintMeter	Inițializează contorul de imprimare.
Initialize NVM	Inițializează setările stocate în NVM, cu excepția setărilor rețelei. NVM este o memorie nevolatilă ce stochează setările imprimantei chiar și după oprirea alimentării. După executarea acestei funcții și repornirea imprimantei, toți parametrii meniului sunt setați din nou la valoarea implicită. <ul style="list-style-type: none"> • Nu puteți executa acest meniu în timpul imprimării. • Trebuie să reporniți imprimanta pentru a activa această setare. După efectuarea setării, opriți și porniți din nou imprimanta.
Clear Storage	Șterge informațiile stocate.
Format HDD	Formatează unitatea hard disk.

Meniul PCL Setup

Specifică setările pentru PCL.

Element	Descriere
Paper tray	Specifică tava de hârtie ce trebuie să fie folosită pentru imprimare. <ul style="list-style-type: none">• Auto (implicit) Tava este selectată automat când datele de imprimare sunt transmise.• Tray 1 (tava multifuncțională)• Tray 2• Tray 3
Paper Size	Specifică dimensiunea hârtiei ce urmează a fi imprimată. <ul style="list-style-type: none">• A4• B5• A5• 8.5x11• 8.5x13• 8.5x14• 7.25x10.5• Monarch Env• DL Envelope• C5 Envelope• Com 10 Env• New Custom Size
Orientation	Hârtia poate fi imprimată Portrait și Landscape. Valoarea implicită este Portrait.
2 sided	Specifică setările imprimării față-verso. <ul style="list-style-type: none">• 2-Sided Print Specifică posibilitatea imprimării față-verso. Valoarea implicită este Off.• Binding Edge Specifică direcția de legare din Flip Long Edge sau Flip Short Edge. Valoarea implicită este Flip Long Edge.
Font	Specifică fontul folosit. Valoarea implicită este Courier.
Symbol set	Specifică fontul pentru simboluri. Valoarea implicită este ROMAN-8.
Font size	Specifică dimensiunea fontului. Valoarea implicită este 12.00. Puteți specifica o valoare cuprinsă între 4.00 și 50.00 în intervale de 0.25.

Font Pitch	Specifică spațierea caracterelor. Valoarea implicită este 10.00. Puteți specifica o valoare cuprinsă între 6.00 și 24.00 în intervale de 0.01.
Form Line	Specifică linia formulelor (numărul de linii per formular). Valoarea implicită este 60 . Puteți specifica o valoare cuprinsă între 5 și 128 în intervale de 1.
Quantity	Specifică numărul de copii ce urmează a fi imprimat între 1 și 999. Valoarea implicită este 1 .
Image enhance	Selectează posibilitatea efectuării unei îmbunătățiri a imaginii. Îmbunătățirea imaginii este o caracteristică prin intermediul căreia este îmbunătățit aspectul imaginilor. Valoarea implicită este On .
Hex Dump	Specifică posibilitatea de a imprima datele trimise de un computer în codul ASCII, corespunzător formatului hexadecimale pentru verificarea conținutului datelor. Valoarea implicită este Disable .
Draft mode	Specifică posibilitatea de a imprima în modul draft. Valoarea implicită este Disable .
Line Termination	Setează modul de terminare a unei linii. <ul style="list-style-type: none"> • Off (implicit) Comanda referitoare la terminarea unei linii nu este adăugată. CR=CR, LF=LF, FF=FF • Add-LF Comanda LF este adăugată. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF • Add-CR Comanda CR este adăugată. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-LF • CR-XX Comenzile CR și LF sunt adăugate. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-LF
Default Color	Specifică modul color ca fiind Color sau Alb-Negru . Această setare este folosită atunci când setarea modului de imprimare color nu este specificată pentru comanda de imprimare trimisă imprimantei. <ul style="list-style-type: none"> • Black (implicit) Comanda este imprimată în modul alb-negru. • Color Comanda este imprimată în modul color.

Meniul PostScript Setup

Specifică setările PostScript.

Element	Descriere
PS Error Report	Pornește/oprește înregistrarea erorilor.
PS Job Time-Out	Oprește dezactivarea sau selectează intervalul de timp după expirarea căruia intervine dezactivarea.
Init PS Disk	Inițializează zona HDD folosită de PostScript.
Paper Select Mode	Selectează o tavă de hârtie.
Default Color	Setează modul implicit de imprimare Color sau Alb-Negru .

Meniul Control Panel

Specifică restricționarea cu parolă a accesului la meniuri pentru evitarea schimbării accidentale a setărilor imprimantei.

Element	Descriere
Panel Lock	Specifică restricționarea cu parolă a accesului la meniuri. Selectând On , operatorul trebuie să introducă parola. De asemenea, trebuie să introduceți parola pentru a folosi meniul Admin. Valoarea implicită este Off .

Lista meniurilor

Harta meniurilor vă ajută să navigați în meniurile panoului de comandă. Pentru a imprima harta meniurilor:

1. Apăsați butonul **Menu** pe panoul de comandă, selectați **Information Pgs**, apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Menu Map**, apoi apăsați butonul OK pentru imprimare.

Notă: Imprimați harta meniurilor pentru a afla dacă paginile informative sunt disponibile pentru imprimare.

Butoane și operațiuni principale pe panoul de comandă	
Afișează/închide ecranul meniurilor	Butonul Menu
Navighează între nivelurile meniurilor	Butonul Forward Arrow (trece la nivelul inferior) sau butonul Back Arrow (trece la nivelul superior)
Schimbați selecția în meniu sau între elemente de același nivel	Butonul Up Arrow (afișează meniul sau elementul anterior) sau butonul Down Arrow (afișează următorul meniu sau element)
Mută cursorul () valorii setării la stânga sau la dreapta	Butonul Forward Arrow (spre dreapta) sau butonul Back Arrow (spre stânga)
Confirmă setarea	Butonul OK
Aduce setările la valoarea implicită	Apăsați butoanele Up Arrow și Down Arrow concomitent.

Consultați și:

[Descrierea elementelor meniului](#)

Calitatea imprimării

Capitolul include:



- Probleme de calitate a imprimării
- Registrația culorii


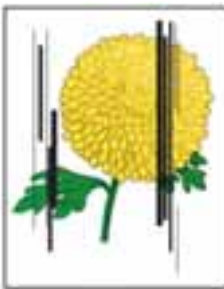
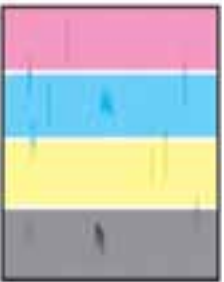

Probleme de calitate a imprimării



Când calitatea imprimării este slabă, selectați cel mai apropiat simptom din următorul tabel pentru a rezolva problema.

În cazul în care calitatea imprimării nu se ameliorează după efectuarea acțiunii corespunzătoare, contactați Xerox Customer Support sau furnizorul dumneavoastră.

Notă: Pentru a îmbunătăți calitatea imprimării, cartușele de toner ale multor modele de echipament au fost concepute să nu mai funcționeze la un moment pre-definit.

Simptom	Cauza/Soluția
Imprimare ștersă 	Mai multe culori au un aspect șters: <ul style="list-style-type: none">• Cartușele de imprimare nu sunt cartușe originale Xerox. Verificați dacă respectă specificațiile (C/M/Y/K) și înlocuiți-le dacă este necesar.• Hârtia folosită nu îndeplinește specificațiile recomandate. Înlocuiți media cu dimensiunea și tipul recomandate și confirmați setările efectuate pe panoul de comandă. Consultați Despre hârtie.• Hârtia este umedă. Înlocuiți hârtia. Consultați Despre hârtie.• Unitatea de transfer este veche sau deteriorată. Înlocuiți unitatea de transfer.• Unitatea de alimentare este defectă. Vizitați site-ul Xerox secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support, pentru asistență.
	O singură culoare este ștersă: <ul style="list-style-type: none">• Verificați starea cartușului de imprimare și înlocuiți-l dacă este necesar.

<p>Puncte negre sau zone albe, aleatorii</p> 	<p>Hârtia folosită nu îndeplinește specificațiile recomandate.</p> <p>Înlocuiți media cu dimensiunea și tipul recomandate și confirmați setările efectuate pe panoul de comandă. Consultați Despre hârtie.</p> <hr/> <p>Unitatea de transfer este veche sau deteriorată.</p> <p>Înlocuiți unitatea de transfer.</p> <hr/> <p>Cartușele de imprimare nu sunt cartușe originale Xerox.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați starea cartușului de imprimare și înlocuiți-l dacă este necesar. • Verificați dacă respectă specificațiile (C/M/Y/K) și înlocuiți-le dacă este necesar.
<p>Dungi verticale negre sau colorate</p> 	<p>Dungi sau linii multiple, colorate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unitatea de transfer sau cuptorul sunt vechi sau deteriorate. <p>Verificați starea unității de transfer și a cuptorului și înlocuiți-le dacă este necesar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartușele de imprimare nu sunt cartușe marca Xerox. <p>Verificați dacă respectă specificațiile (C/M/Y/K) și înlocuiți-le dacă este necesar.</p> <hr/> <p>Dungi monocolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați starea cartușului de imprimare și înlocuiți-l dacă este necesar. <p>Verificați dacă respectă specificațiile și înlocuiți-l dacă este necesar.</p>
<p>Pete repetate</p> 	<p>Traseul hârtiei este murdar.</p> <p>Imprimați câteva coli goale.</p> <hr/> <p>Hârtia folosită nu îndeplinește specificațiile recomandate.</p> <p>Înlocuiți media cu dimensiunea și tipul recomandate și confirmați setările efectuate pe panoul de comandă. Consultați Despre hârtie.</p> <hr/> <p>Unitatea de transfer sau cuptorul sunt vechi sau deteriorate.</p> <p>Verificați starea unității de transfer și a cuptorului și înlocuiți-le dacă este necesar.</p>
<p>Tonerul se întinde când este frecat</p> 	<p>Hârtia este umedă.</p> <p>Înlocuiți hârtia. Consultați Despre hârtie.</p> <hr/> <p>Hârtia folosită nu îndeplinește specificațiile recomandate.</p> <p>Înlocuiți media cu dimensiunea și tipul recomandate și confirmați setările efectuate pe panoul de comandă. Consultați Despre hârtie.</p> <hr/> <p>Cartușele de imprimare nu sunt cartușe marca Xerox.</p> <p>Verificați dacă respectă specificațiile (C/M/Y/K) și înlocuiți-le dacă este necesar.</p> <hr/> <p>Cuptorul este vechi sau deteriorat.</p> <p>Înlocuiți cuptorul.</p>

<p>Pagini goale</p> 	<p>Două sau mai multe coli sunt alimentate simultan. Scoateți topul de hârtie din tavă, răsfoiți-l și așezați-l la loc.</p> <hr/> <p>Cartușele de imprimare nu sunt cartușe marca Xerox. Verificați dacă respectă specificațiile (C/M/Y/K) și înlocuiți-le dacă este necesar.</p> <hr/> <p>Unitatea de transfer este veche sau deteriorată. Înlocuiți unitatea de transfer.</p> <hr/> <p>Unitatea de alimentare este defectă. Consultați site-ul Xerox secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support, pentru asistență.</p>
<p>Apar urme în zonele imprimate cu nuanțe de gri</p> <p>Apar umbre în zonele imprimate cu negru intens</p>	<p>Hârtia a fost ținută neambalată timp îndelungat (în special într-un mediu uscat). Înlocuiți hârtia. Consultați Despre hârtie.</p> <hr/> <p>Hârtia folosită nu îndeplinește specificațiile recomandate. Înlocuiți media cu dimensiunea și tipul recomandate și confirmați setările efectuate pe panoul de comandă. Consultați Despre hârtie.</p> <hr/> <p>Unitatea de transfer este veche sau deteriorată. Înlocuiți unitatea de transfer.</p>
<p>Culoarea de pe marginea imaginii imprimate este incorectă</p>	<p>Registrația culorilor este greșită. Ajustați registrația culorii. Consultați Registrația culorii.</p>
<p>Pete colorate se imprimă la intervale regulate (aproximativ 28 mm)</p>	<p>Cartușul de imprimare este murdar. Curățați cartușul de imprimare.</p>
<p>Hârtia este îndoită parțial</p> 	<p>Hârtia este umedă. Înlocuiți hârtia.</p> <hr/> <p>Hârtia folosită nu îndeplinește specificațiile recomandate. Înlocuiți hârtia cu dimensiunea și tipul recomandate. Consultați Despre hârtie.</p> <hr/> <p>Unitatea de transfer sau cuptorul nu sunt instalate corect. Reinstalați unitatea de transfer și/sau cuptorul.</p> <hr/> <p>Cartușele de imprimare nu sunt cartușe marca Xerox. Verificați dacă respectă specificațiile (C/M/Y/K) și înlocuiți-le dacă este necesar.</p> <hr/> <p>Condensul format în imprimantă cauzează golurile parțiale sau mototolirea hârtiei. Porniți imprimanta și lăsați-o așa timp de cel puțin o oră pentru eliminarea condensului. Dacă problema persistă, Consultați site-ul Xerox, secțiunea suport,</p>

www.xerox.com/office/6280support, pentru asistență.

Dungi verticale albe



Laserul s-a blocat.

Scoateți cartușele de imprimare și curățați toate resturile de pe lentilele laser cu o bucată de pânză nesintetică.

Unitatea de transfer sau cuptorul sunt vechi sau deteriorate.

Verificați starea unității de transfer și a cuptorului și înlocuiți-o dacă este necesar.

Cartușele de imprimare nu sunt cartușe marca Xerox.

- Verificați starea cartușului de imprimare și înlocuiți-l dacă este necesar.

Verificați dacă respectă specificațiile (C/M/Y/K) și înlocuiți-le dacă este necesar.

Decalajul imaginii



Ghidajele hârtiei din tava 2, tava 3 sau tava 1 (tava multifuncțională) nu sunt fixate corect.

Fixați din nou ghidajele hârtiei în tava 2, tava 3 sau tava 1 (tava multifuncțională).

Consultați [Încărcarea hârtiei in tăvile 2-3](#).

Dungi orizontale, late
de aproximativ 22 mm,
apar o data la fiecare
73 mm

Cartușul de imprimare a fost expus la lumină; capacul frontal a fost deschis prea mult timp.

Înlocuiți cartușul de imprimare.

Culorile nu sunt clare
sau există zone albe în
jurul obiectelor

Alinierea culorilor nu este corectă.

Folosiți registrația automată a culorii. Consultați [Registrația culorii](#).

Registrația culorii

Registrația culorii poate fi ajustată automat de imprimantă sau manual de utilizator.
Registrația culorii trebuie să fie ajustată de fiecare dată când imprimanta este mutată.

Ajustarea automată a registrației culorii

Folosiți următoarea procedură pentru ajustarea automată a registrației culorii.

Notă: Ajustarea automată a registrației culorii trebuie să fie efectuată de fiecare dată când este instalat un nou cartuș de imprimare.

1. Apăsați butonul **Menu** pentru afișarea ecranului **Menu**.
2. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Admin Menu**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
3. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Maintenance Mode**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
4. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Adjust ColorRegi**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
5. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Auto Adjust**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
6. Apăsați butonul **OK** când apare **Are you sure?**. Ajustarea este finalizată când **Ready** apare pe panoul de comandă.

Ajustarea manuală a registrației culorii

Puteți regla mai fin registrația culorii prin ajustarea manuală a registrației culorii.

Imprimarea paginii de corecție a registrației culorii

1. Apăsați butonul **Menu** pentru afișarea ecranului **Menu**.
2. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Admin Menu**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.

3. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Maintenance Mode**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
4. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Adjust ColorRegi**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
5. Apăsați butonul **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Color Regi Chart**, apoi apăsați butonul **OK**. Pagina de corecție a registrației culorii se imprimă. Când imprimarea s-a terminat, ecranul de imprimare este afișat din nou.

Determinarea valorilor

De la liniile din partea dreaptă a zonei Y (yellow), M (magenta), and C (cyan), localizați valorile celor mai drepte linii.

Dacă 0 este valoarea cea mai apropiată de linia cea mai dreaptă nu trebuie să ajustați registrația culorii. Când valoarea nu este 0, urmați procedura de la “Introducerea valorilor”

Notă: Puteți încerca să localizați cele mai drepte linii urmărind culorile cele mai dense. Culorile cele mai dense se găsesc în imediata apropiere a celor mai drepte linii.

Introducerea valorilor

De la panoul de comandă, introduceți valorile din pagina de corecție a registrației culorii pentru efectuarea ajustărilor.

1. Apăsați butonul **Menu** pentru afișarea ecranului **Menu**.
2. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Admin Menu**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
3. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Maintenance Mode**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
4. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Adjust ColorRegi**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.

5. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Enter Number**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
6. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare valoarea dorită din hartă.
7. Apăsați butonul **Forward Arrow** o dată și mutați cursorul la următoarea valoare.
8. Repetați etapele 6 și 7 pentru a continua ajustarea registrației culorii.
9. Apăsați butonul **OK** de două ori.
10. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Color Reg Chart**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**. Pagina de corecție a registrației culorii este imprimată cu noile valori. Când imprimarea s-a terminat, ecranul de imprimare este afișat din nou.
11. Ajustarea registrației culorii este finalizată când cele mai drepte linii Y (yellow), M (magenta), and C (cyan) sunt în imediata apropiere a liniei "0".
Dacă 0 nu este în imediata apropiere a celor mai drepte linii, determinați valorile și ajustați din nou.

Notă: După imprimarea paginii de corecție a registrației culorii, nu opriți imprimanta până când motorul imprimantei nu s-a oprit.

Activarea/dezactivarea automată a registrației culorii

Folosiți următoarea procedură pentru a activa/dezactiva automat registrația culorii la instalarea unui nou cartuș de imprimare.

1. Apăsați butonul **Menu** pentru afișarea ecranului **Menu**.
2. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Admin Menu**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
3. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Maintenance Mode**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
4. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Auto Regi Adj**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
5. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a porni sau opri automat registrația culorii.

Funcția Run Black

Dacă tonerul unei imprimante laser color se termină, operatorii nu mai pot imprima până când noul cartuș este instalat. În cazul în care echipamentul Phaser 6280 rămâne fără toner cyan, magenta sau yellow, acesta mai poate imprima alb-negru. Funcția poartă numele de „Run Black”.

Pentru a activa modul Run Black, atunci când tonerul color se termină în timpul unei comenzi de imprimare:

1. Anulați comanda.
2. Apăsați **File – Print – Preferences** or **Properties**.
3. Apăsați secțiunea **Paper/Output** și selectați **Black and White** în **Output Color**.
4. Trimiteți comanda de imprimare din nou.

Notă: Toate cartușele de toner color trebuie să rămână instalate în imprimantă atunci când activați modul Run Black.

Depanare

Capitolul include:

- **Blocaje de hârtie**
- **Problemele imprimantei**
- **Mesaje de eroare afișate pe panoul de comandă**
- **Asistență**

Consultați și:

Tutoriale video de depanare la www.xerox.com/office/6280support

[Probleme de calitate a imprimării](#)

Blocaje de hârtie

Această secțiune include:

- [Prevenirea și îndepărtarea blocajelor de hârtie](#)
- [Blocaje de hârtie în tava 1 \(tava multifuncțională\)](#)
- [Blocaje de hârtie în tava de hârtie](#)
- [Blocaje de hârtie în zona cuptorului](#)
- [Când se blochează hârtia lungă](#)
- [Blocaje de hârtie în unitatea duplex](#)
- [Blocaje de hârtie în dispozitivul de alimentare opțional](#)

Consultați și:

[Siguranța utilizatorului](#)

Prevenirea și îndepărtarea blocajelor de hârtie

Pentru a reduce numărul blocajelor de hârtie, respectați specificațiile și instrucțiunile din capitolul [Imprimare](#). Aceasta cuprinde informații despre hârtia și media suportate, ghiduri de utilizare și instrucțiuni privind încărcarea corectă a hârtiei în tăvi.

Atenție: Când scoateți hârtia blocată, asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas resturi de hârtie. O bucată de hârtie rămasă în imprimantă poate cauza un incendiu. Dacă o coală de hârtie este prinsă în jurul unei role de încălzire sau în momentul în care îndepărtați o bucată de hârtie greu sau imposibil de văzut, nu încercați să o scoateți singur. Opriți imprimanta imediat și vizitați site-ul Xerox, secțiunea suport la www.xerox.com/office/6280support.

Atenție: Cuptorul și zona din jurul acestuia sunt fierbinți și pot cauza arsuri.

Blocaje de hârtie în tava 1 (tava multifuncțională)

Urmați această procedură pentru a scoate hârtia blocată în tava 1 (tava multifuncțională).

1. Trageți hârtia blocată din tava 1 (tava multifuncțională) și îndepărtați toate resturile de hârtie din tavă.



6290-021


2. Închideți tava 1 (tava multifuncțională).
3. Apăsați butonul și deschideți capacul frontal.



6290-022

Atenție: Anumite componente din interiorul imprimantei, precum cuptorul și zona din jurul acestuia, sunt fierbinți și pot cauza arsuri.

4. Îndepărtați cu atenție hârtia blocată în imprimantă. Asigurați-vă că în interior nu a rămas nici o bucată de hârtie.

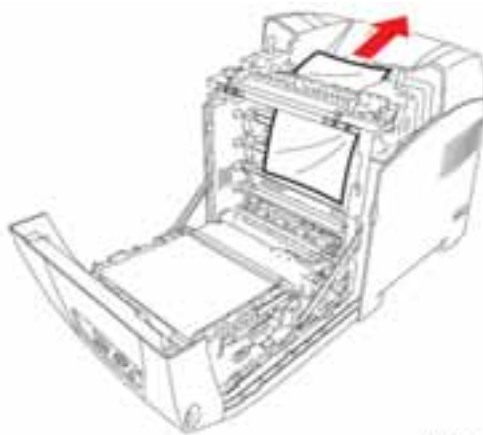

6280-023

Atenție: Expunerea îndelungată la lumină poate deteriora cartușul de imprimare.

5. Închideți capacul frontal.
6. Scoateți tava din imprimantă.




6280-024

7. Scoateți cu grijă toate resturile de hârtie din imprimantă.



8. Introduceți tava în imprimantă și împingeți-o până se oprește.

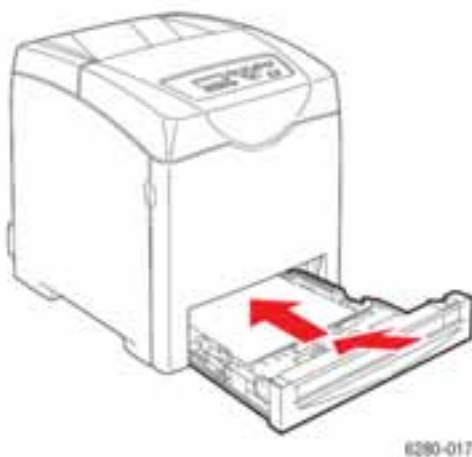

Atenție: Nu forțați tava. Procedând astfel puteți deteriora tava sau componentele din interiorul imprimantei.

Blocaje de hârtie în tava de hârtie

Urmați această procedură pentru a scoate hârtia blocată în tava de hârtie.

1. Scoateți cu grijă tava din imprimantă.



6280-024

2. Îndepărtați hârtia blocată și/sau mototolită din tavă.



6280-035

3. Dacă în imprimantă a rămas hârtie blocată, scoateți hârtia cu grijă fără să o rupeți.




4. Apăsați butonul și deschideți capacul frontal. Scoateți bucățile de hârtie rămase în imprimantă.



Atenție: Expunerea îndelungată la lumină poate deteriora cartușul de imprimare.


Atenție: Anumite componente din interiorul imprimantei, precum cuptorul sau zona din jurul acestuia sunt fierbinți și pot cauza arsuri.

5. Închideți capacul frontal.

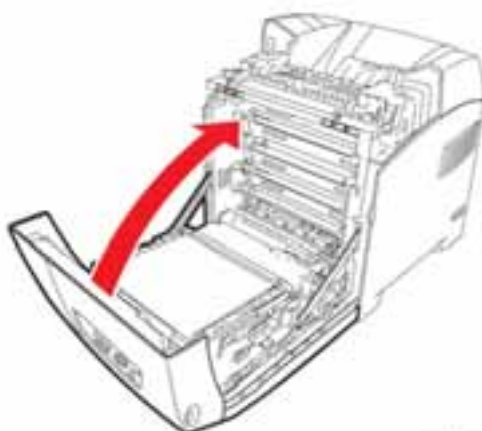

6280-027

6. Introduceți tava în imprimantă și împingeți-o până se oprește.

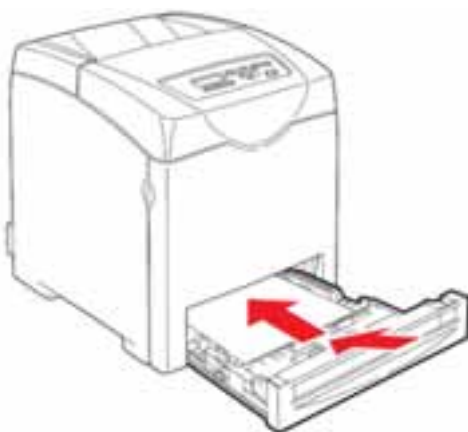

6280-017

Atenție: Nu forțați tava. Procedând astfel puteți deteriora tava sau componentele din interiorul imprimantei.

Blocajele de hârtie la nivelul cuptorului


1. Apăsați butonul și deschideți capacul frontal.



6280-022

2. Ridicați manetele de la ambele capete ale cuptorului (1) și scoateți hârtia blocată (2). Dacă hârtia este ruptă, îndepărtați toate bucățile rămase în imprimantă.


Atenție: Anumite componente din interiorul imprimantei, precum cuptorul sau zona din jurul acestuia sunt fierbinți și pot cauza arsuri.

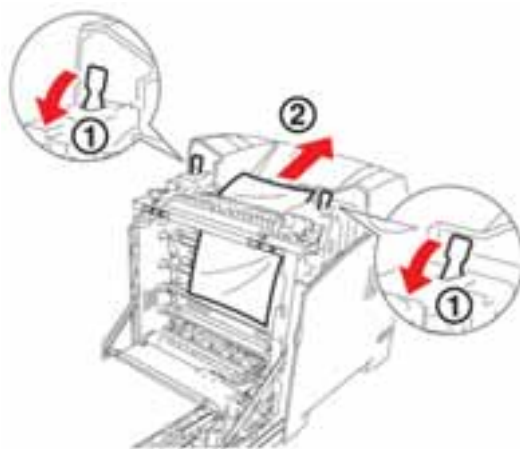


6280-028

Atenție: Expunerea îndelungată la lumină poate deteriora cartușul de imprimare.

3. Deschideți capacul cuptorului și îndepărtați hârtia blocată.

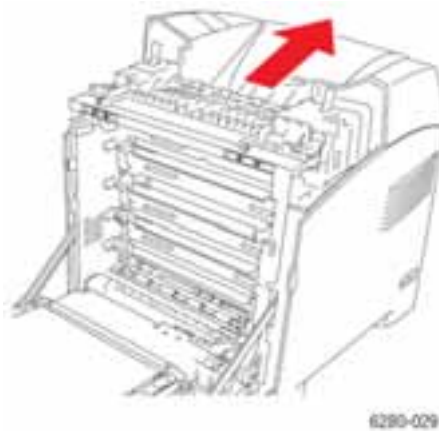

4. Închideți capacul frontal.

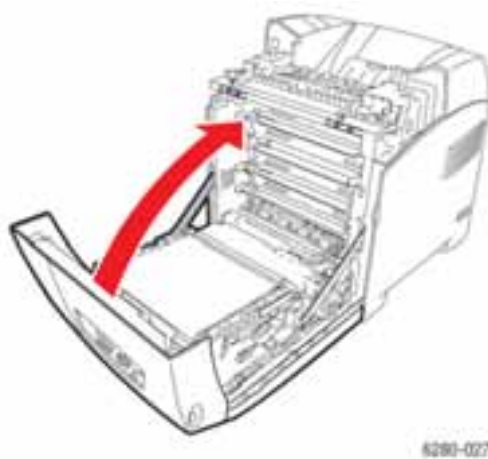

Când hârtia lungă se blochează

Când hârtia lungă (mai mungă de 356 mm) se blochează în interiorul imprimantei, tăiați-o dacă este necesar, apoi îndepărtați-o cu grijă în funcție de locul în care s-a produs blocajul.

Atenție: Dacă capacul frontal nu se deschide ușor, nu-l forțați. Opriți alimentarea imediat. Vizitați site-ul Xerox, secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support, pentru asistență.


Blocaje de hârtie în unitatea duplex

1. Apăsați butonul și deschideți capacul frontal.




Atenție: Anumite componente din interiorul imprimantei, precum cuptorul sau zona din jurul acestuia sunt fierbinți și pot cauza arsuri.

2. Scoateți cu grijă hârtia blocată din unitatea duplex. Dacă nu găsiți hârtia blocată, treceți la pasul următor.

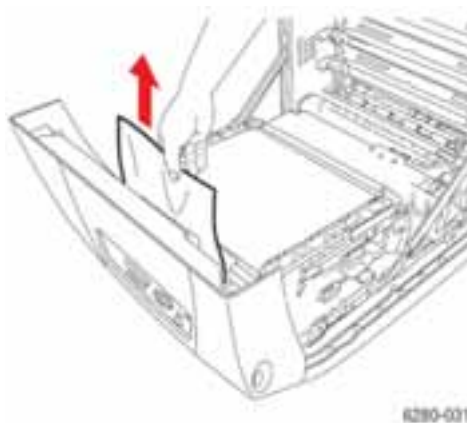


Atenție: Expunerea îndelungată la lumină poate deteriora cartușul de imprimare.

3. Țineți mânerul unității de transfer așa cum reiese din următoarea imagine și deschideți unitatea complet.

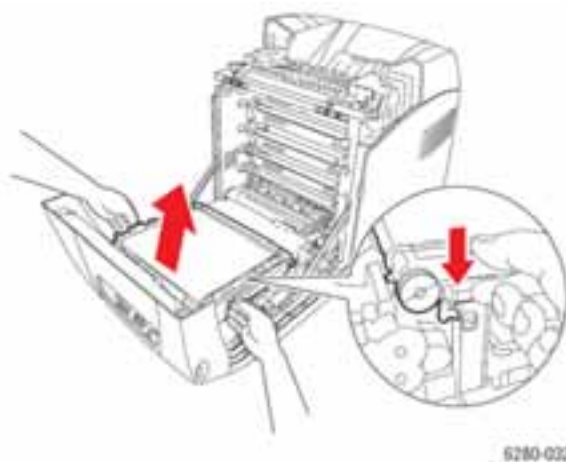


4. Îndepărtați hârtia blocată. Asigurați-vă că în interiorul unității curelei de transfer nu au rămas bucăți de hârtie.

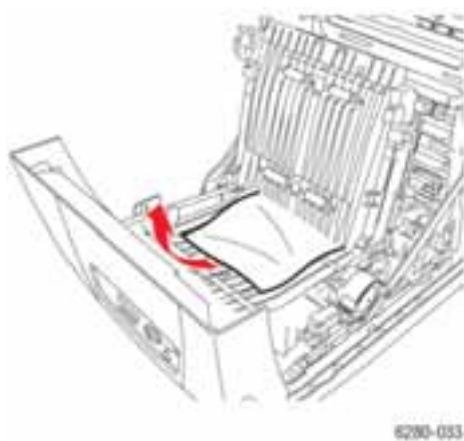

5. Închideți unitatea curelei de transfer.

6. Închideți capacul frontal.

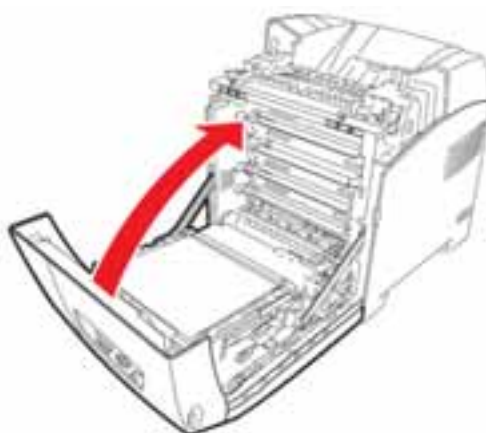

6280-027

Blocaje de hârtie în dispozitivul opțional de alimentare


1. Deschideți tăvile până găsiți hârtia blocată.



6280-034

Notă: Hârtia blocată în tava de jos poate bloca tava de deasupra, prevenindu-vă să nu o deschideți. Căutați hârtia în mod consecvent, începând cu tava de jos.

2. Îndepărtați hârtia blocată și/sau mototolită din tavă.

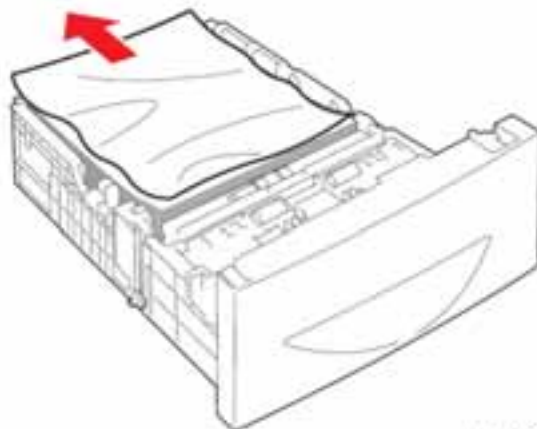

6280-035

3. Trageți hârtia blocată cu atenția pentru a evita ruperea acesteia. Dacă hârtia este ruptă, asigurați-vă că în imprimantă nu au mai rămas bucăți de hârtie.



6280-036


4. Apăsați butonul și deschideți capacul frontal. Asigurați-vă că în imprimantă nu au mai rămas bucăți de hârtie.



Atenție: Expunerea îndelungată la lumină poate deteriora cartușul de imprimare.

Atenție: Anumite componente din interiorul imprimantei, precum cuptorul sau zona din jurul acestuia sunt fierbinți și pot cauza arsuri.

5. Închideți capacul frontal.

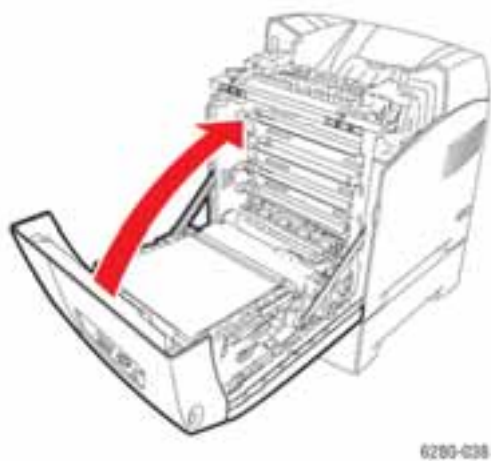

6. Introduceți tăvile în imprimantă și împingeți-le până se opresc.



6280-039

Atenție: Nu forțați tava. Procedând astfel puteți deteriora tava sau componentele din interiorul imprimantei.

Problemele imprimantei

Dacă aveți o problemă cu imprimanta, folosiți următorul tabel pentru depanarea și rezolvarea problemei. Pentru mai multe informații despre depanare, [Asistența](#).

Atenție: Nu deschideți sau scoateți capacele imprimantei, fixate în șuruburi, decât dacă manualul conține specificații clare în acest sens. O componentă cu voltaj ridicat poate cauza un șoc electric. Nu încercați să schimbați configurația imprimantei sau să modificați piesele. Modificarea neautorizată poate cauza fum sau incendiu.

Atenție: Cauze posibile ale problemei pot fi imprimanta, computerul, serverul sau alte echipamente hardware setate incorect pentru mediul de rețea folosit, sau depășirea unei limite a imprimantei.

Simptom	Cauza/soluția
Imprimanta nu este alimentată cu electricitate	Alimentarea imprimantei este oprită? Apăsați butonul de alimentare în poziția On pentru a porni alimentarea.
	Cablul de alimentare este deconectat sau conectat incorect? Opriti alimentarea imprimantei și conectați cablul de alimentare din nou la priza electrică. Apoi, porniți alimentarea imprimantei.
	Cablul de alimentare este conectat la o priză electrică cu voltajul indicat? Conectați imprimanta numai la o priză electrică cu voltaj potrivit.
	Imprimanta este conectată la o sursă de alimentare continuă? Opriti alimentarea imprimantei și conectați cablul de alimentare la o priză electrică adecvată.
Nu imprimă	Imprimanta este conectată la un prelungitor la care sunt conectate și alte echipamente de voltaj ridicat? Conectați imprimanta la un prelungitor ce nu este împărțit cu alte echipamente de voltaj ridicat.
	Lumina dicatorului Ready este stinsă? Dacă da, imprimanta este offline sau în modul de configurare a meniului. Consultați Componentele principale și funcțiile lor . Pe panoul de comandă este afișat un mesaj? Respectați mesajul pentru a rezolva problema. Consultați Mesajele de eroare ale panoului de comandă .

Comanda de imprimare a fost trimisă, dar lumina indicatorului Ready nu clipește sau nu este aprinsă	<p>Cablul de interfață este deconectat? Oprii alimentarea și verificați conexiunea cablului de interfață.</p> <p>Protocolul este configurat? Verificați starea portului. Asigurați-vă că setările protocolului sunt configurate corect în CentreWare IS. Consultați Asistența online pentru CentreWare IS.</p> <p>Mediul computerului este setat corect? Verificați mediul computerului, spre exemplu driver-ul de imprimare. Consultați Informații despre rețea.</p>
Indicatorul Error este aprins	<p>Pe panoul de comandă a fost afișat un mesaj de eroare? Verificați mesajul afișat și corectați eroarea.</p>
Indicatorul Error clipește	<p>A apărut o eroare pe care pe care nu o puteți rezolva. Înregistrați mesajul de eroare afișat sau codul erorii, opriți alimentarea, scoateți cablul de alimentare din priză. Vizitați site-ul Xerox, secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support.</p>
Lumina indicatorului Ready este aprinsă și clipește, dar lucrarea nu se imprimă	<p>În imprimantă a rămas o comandă neexecutată. Anulați imprimarea sau forțați datele rămase să se imprime. Pentru a forța imprimarea comenzii, apăsați butonul OK. Pentru a anula comanda, apăsați butonul Cancel.</p>
Partea superioară a documentului imprimat lipsește. Marginile superioară și laterale nu sunt corecte.	<p>Ghidajele tăvii de hârtie sunt în poziția corectă? Fixați ghidajul de lungime și ghidajele de lățime în pozițiile corecte. Consultați Încărcarea hârtiei in Trays 2–3.</p> <p>Verificați dacă dimensiunea hârtiei a fost setată corect în driver-ul de imprimare sau pe panoul de comandă. Consultați Asistența online pentru diver-ul de imprimare. Consultați Setarea tipurilor și dimensiunilor de hârtie.</p> <p>Verificați dacă setarea marginilor a fost făcută corect în driver-ul de imprimare. (numai PCL) Consultați Asistența online pentru diver-ul de imprimare.</p>
În imprimantă s-a format condens	<p>Porniți imprimanta și lăsați-o pornită cel mult o oră pentru a elimina condensul. Dacă problema persistă, vizitați site-ul Xerox, secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support.</p>
Hârtia nu este alimentată. Blocaje de hârtie. Mai multe pagini sunt alimentate simultan. Hârtia este alimentată în poziție înclinată.	<p>Hârtia este încărcată corect? Încărcați hârtia corect. Pentru etichete, folii transparente sau plicuri, răsfoiți-le bine pentru a separa colile înainte de încărcare. Consultați Încărcarea hârtiei in tăvile 2–3.</p> <p>Hârtia este umedă? Înlocuiți hârtia cu hârtie dintr-un pachet nou. Consultați Încărcarea hârtiei in tăvile</p>

Hârtia este îndoită.	2–3.
	Hârtia folosită nu este recomandată.
	Încărcați tipul corect de hârtie. Consultați Despre hârtie .
	Tava de hârtie este așezată corect?
	Împingeți tava complet în imprimantă.
	Imprimanta este așezată pe o suprafață netedă?
	Așezați imprimanta pe o suprafață netedă și stabilă.
	Ghidajele tăvii de hârtie sunt așezate în pozițiile corecte?
	Așezați ghidajele în pozițiile corecte. Consultați Încărcarea hârtiei în tăvile 2–3 .
	Mai multe coli de hârtie sunt alimentate simultan.
	Alimentarea multiplă poate apărea înainte ca hârtia încărcată în tavă să se termine. Scoateți hârtia, răsfoiți-o și încărcați-o din nou. Adăugați hârtie numai în momentul în care colile încărcate s-au terminat.
Zgomote neobișnuite	Imprimanta nu este dreaptă.
	Așezați imprimanta pe o suprafață netedă și stabilă.
	Tava de hârtie nu este introdusă corect.
	Împingeți tava de hârtie complet în imprimantă.
	În interiorul imprimantei se află un obiect străin.
	Opriti imprimanta și îndepărtați obiectul străin. Vizitați site-ul Xerox, secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support , pentru asistență.

Activarea opțiunilor

Dacă opțiunile dumneavoastră nu sunt funcționale, procedați astfel pentru a le activa:

Folosind driverul PostScript

1. Pentru a începe, procedați astfel:
 - a. **Windows 2000-XP**: apăsați **Start – Settings – Printers and Faxes**.
 - b. **Windows Vista**: apăsați **Start – Printers**.

Clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties**.
2. Apăsați secțiunea **Device Settings**.
3. Din **Installable Options**, selectați **Available** pentru opțiunea pe care doriți să o activați.
4. Apăsați butonul **OK**.

Folosind driverul PCL

1. Pentru a începe, procedați astfel:
 - a. **Windows 2000-XP**: apăsați **Start – Settings – Printers and Faxes**.
 - b. **Windows Vista**: apăsați **Start – Printers**.

Clic dreapta pe imprimantă și selectați **Properties**.
2. Apăsați secțiunea **Options**.
3. Apăsați opțiunea pe care doriți să o activați.
4. În rubrica **Settings for**, selectați **Available**.
5. Apăsați butonul **OK**.

Mesajele de eroare ale panoului de comandă

Această secțiune descrie mesajele afișate pe panoul de comandă.

Mesaje referitoare la consumabile

Mesaj	Condiție/Cauză/Soluție
010-351 Replace Fuser	Este momentul să înlocuiți cuptorul. Înlocuiți cuptorul vechi cu unul nou.
010-359 Fuser CRUM Error	Cuptorul nu este instalat corect sau nu funcționează bine din cauza unei deteriorări sau defecțiuni. Reinstalați cuptorul.
010-317 Insert Fuser	Cuptorul nu este instalat. Instalați cuptorul.
XXX*1 CRUM Error Restart Printer / Error 093 - NNN*2 Restart Printer	Cartușul de imprimare XXX nu este instalat corect sau nu funcționează bine din cauza unei deteriorări sau defecțiuni. Reinstalați cartușul de imprimare. Consultați Verificarea/Administrarea imprimantei prin CentreWare IS.
Check Cartridge XXX Cartridge	Banda de sigilare este încă atașată de cartușul de imprimare XXX. Scoateți banda de sigilare de pe cartușul de imprimare afișat.
Insert Transfer Unit	Unitatea de transfer nu este instalată corect sau nu funcționează bine din cauza unei deteriorări sau defecțiuni. Reinstalați unitatea de transfer.
Insert XXX Cartridge	Cartușul de imprimare XXX nu este instalat corect sau nu funcționează bine din cauza unei deteriorări sau defecțiuni. Reinstalați cartușul de imprimare.
Insert Transfer Unit	Unitatea de transfer nu este instalată. Instalați unitatea de transfer.
Ready to Print %S XXX Low Replace Soon	Cartușul de imprimare XXX este aproape gol. Cumpărați un nou cartuș de toner. Consultați Verificarea/Administrarea imprimantei cu CentreWare IS .
Ready to Print Transfer Unit Replace Soon	Este momentul să înlocuiți unitatea de transfer Cumpărați o nouă unitate de transfer.
Replace XXX Cartridge	Cartușul de toner este gol. Înlocuiți-l cu un cartuș nou.
Replace Transfer Unit	Trebuie să înlocuiți unitatea de transfer. Înlocuiți-o pe cea veche cu o unitate nouă.

XXX indică: toner Yellow (Y), toner Cyan (C), toner Magenta (M), toner Black (K).

NNN indică o valoare numerică.

Mesaje referitoare la imprimantă și alte elemente

Mesaj	Condiție/Cauza/Soluția
Over Heat Please Wait / Error 042-700 Please Wait	Temperatura internă a imprimantei este prea ridicată. Imprimanta s-a oprit. Așteptați 1 oră înainte de a o porni din nou. Asigurați-vă că imprimanta dispune de suficient spațiu de răcire în jurul său și că gurile de răcire nu sunt blocate.
Tray Missing 024-946 / Tray Missing Insert Tray 2	Tava 2 este scoasă din imprimantă. Împingeți tava 2 în poziția corectă.
Tray Missing 024-947 / Tray Missing Insert Tray 3	Tava 3 este scoasă din imprimantă. Împingeți tava 3 în poziția corectă.
Jam at Tray 1 (MPT), 2, or 3 Check Tray 1 (MPT), 2, or 3 Open Door A	Hârtia s-a blocat în tava 1 (multifuncțională), tava 2 sau 3. Scoateți hârtia blocată. Deschideți și închideți capacul frontal. Consultați Blocaje de hârtie .
Door A Open Close Door A	Capacul frontal este deschis. Închideți capacul frontal.
Disabled Function Error 016-158	Utilizatorul nu este înregistrat să imprime în modul color când folosește o funcție de autentificare. Contactați administratorul.
Invalid Job Press OK Button Error 016-799	Când configurația imprimantei din driverul de imprimare nu corespunde imprimantei pe care o folosiți, apare următorul mesaj. Apăsați butonul Cancel pentru a anula comanda. Configurația imprimantei din driverul de imprimare trebuie să corespundă imprimantei folosite.
Invalid User Error 016-757	Utilizatorul nu este înregistrat să imprime în modul color când folosește o funcție de autentificare. Contactați administratorul.
Limit Exceeded Press OK Button	Utilizatorul a depășit limita numărului de pagini ce poate fi imprimat cu o funcție de autentificare. Contactați administratorul.
Invalid User Press OK Button	Utilizatorul nu este înregistrat să imprime în modul color când folosește o funcție de autentificare. Contactați administratorul.
Jam at Duplexer Open Door A Lift Transfer Unit	Hârtia s-a blocat în imprimantă. Apăsați butonul pentru a deschide capacul frontal și îndepărtați hârtia blocată. Consultați Blocaje de hârtie .
Open Door A Remove Paper & Check Paper Type	Hârtia s-a blocat în imprimantă. Apăsați butonul pentru a deschide capacul frontal și îndepărtați hârtia blocată. Verificați tipul de hârtie. Consultați Blocaje de hârtie .
Out of Memory	Memoria imprimantei este insuficientă și nu poate continua procesarea comenzii

<p>Press OK Button Error 016-718</p>	<p>curente de imprimare.</p> <p>Apăsați butonul OK pentru a șterge mesajul, anulați comanda de imprimare și executați următoarea comandă de imprimare, dacă există.</p> <p>Apăsați butonul Cancel pentru a anula comanda de imprimare.</p> <p>Apăsați butonul Left Arrow pentru a deschide meniul Walk-Up Features și ștergeți comanda în așteptare.</p> <p>Dacă problema persistă, opriți imprimanta și porniți-o din nou.</p> <p>Pentru a evita apariția acestei erori în viitor, procedați astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți fonturi inutile, acțiuni și orice alte date din memoria imprimantei. • Instalați memorie adițională.
<p>PDL Error Press OK Button Error 016-720</p>	<p>Au apărut erori legate de probleme de emulare PCL</p> <p>Apăsați butonul OK pentru a șterge mesajul, anulați comanda de imprimare și executați următoarea comandă de imprimare, dacă există.</p> <p>Apăsați butonul Cancel pentru a anula comanda de imprimare.</p>
<p>Disk Full Press OK Button Error 016-982</p>	<p>Memoria RAM este insuficientă și nu poate continua procesarea comenzii curente de imprimare.</p> <p>Apăsați butonul OK pentru a șterge mesajul, anulați comanda de imprimare și executați următoarea comandă de imprimare, dacă există.</p> <p>Apăsați butonul Cancel pentru a anula comanda de imprimare.</p> <p>Apăsați butonul Left Arrow pentru a deschide meniul Walk-Up Features și ștergeți comanda curentă.</p> <p>Pentru a evita apariția acestei erori în viitor, procedați astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduceți numărul de pagini de imprimat, spre exemplu prin împărțirea datelor de imprimare. • Măriți spațiul liber al memoriei ștergând datele inutile din memoria RAM.
<p>Ready to Print %S Over Heat Turned Halfmode</p>	<p>Temperatura interioară a imprimantei este prea mare.</p> <p>Procesarea pe imprimantă a fost încetinită. Când temperatura internă va scădea, viteza de procesare va crește automat.</p>
<p>Ready to Print %S Non-Xerox Toner</p>	<p>Imprimanta este în modul de toner personalizat. Imprimanta este în mod "Toner ne-original".</p> <p>Chiar dacă unele dintre cartușele de imprimare sunt aproape goale, puteți continua imprimarea.</p>
<p>Restart Printer 116-NNN*3</p>	<p>Eroarea NNN-NNN este legată de probleme ale imprimantei.</p> <p>Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Dacă eroarea persistă, vizitați site-ul Xerox, secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support.</p>
<p>550 Feeder Error</p>	<p>Dispozitivul de alimentare cu capacitate de 550 coli (opțional) nu a fost instalat corect</p>

Restart Printer / Error 072-215 Restart Printer	sau nu funcționează bine din cauza unei deteriorări sau defecțiuni. Reinstalați dispozitivul de alimentare.
Duplexer Error Restart Printer Error 072-215	Unitatea duplex (opțional) nu a fost instalată corect sau nu funcționează bine din cauza unei deteriorări sau defecțiuni. Reinstalați unitatea duplex.
RAM Error Restart Printer Error 116-316	Memoria adițională ((opțional) nu a fost instalată corect sau nu funcționează bine din cauza unei deteriorări sau defecțiuni. Reinstalați memoria adițională.
RAM Error Restart Printer Error 116-320	O memorie adițională nerecomandată (opțional) a fost instalată. Înlocuiți memoria adițională specificată.
Load Tray 1 (MPT), 2, or 3 <Size> or <Type>	În tava xxxx nu a fost încărcat tipul corect de hârtie. Încărcați tava cu tipul de hârtie, dimensiunea și în direcția indicată. xxx indică numărul tăvii sau tava 1 (tava multifuncțională). Consultați Încărcarea hârtiei in Trays 2–3 .

NNN indică o valoare numerică.

Asistența

Această secțiune include:

- [Mesajele panoului de comandă](#)
- [Alerte PrintingScout](#)
- [Asistența online](#)
- [Web Links](#)

Xerox oferă mai multe unelte de diagnosticare automată pentru a vă ajuta să obțineți și să mențineți calitatea imprimării.

Mesajele panoului de comandă

Panoul de comandă oferă informații și asistență pentru depanare. Când apare o eroare sau un avertisment, panoul de comandă afișează un mesaj referitor la problema respectivă.

Alerte PrintingScout

PrintingScout este o unealtă inclusă pe *Software and Documentation CD-ROM*. Verifică automat starea imprimantei, când trimiteți o comandă de imprimare. Dacă imprimanta nu poate executa comanda, PrintingScout afișează automat o alertă pe ecranul computerului dumneavoastră pentru a vă informa că imprimanta trebuie să fi verificată.

PrintingScout nu este disponibil în Windows Vista.

Asistența online

Programul de asistență online oferă instrucțiuni și asistență de depanare pentru rezolvarea problemelor imprimantei dumneavoastră. Puteți găsi soluții pentru calitatea imprimării, blocajele media, instalarea aplicațiilor software, etc. Pentru a accesa programul de asistență online, vizitați www.xerox.com/office/6280support.

Link-uri web

Xerox oferă mai multe site-uri web cu informații suplimentare despre imprimanta dumneavoastră Phaser 6280. Un set de link-uri Xerox este instalat în fișierul **Favorites** din web browser în momentul în care instalați driverele imprimantei în computerul dumneavoastră.

Sursă	Link
Informațiile de suport tehnic pentru imprimanta dumneavoastră includ suport tehnic online, lista de media recomandate, programul de asistență online, drivere, documentație, tutoriale video și multe altele:	www.xerox.com/office/6280support
Consumabile pentru imprimanta dumneavoastră:	www.xerox.com/office/6280supplies
O sursă de unelte și informații, precum tutoriale interactive, șabloane pentru imprimare, sfaturi utile și caracteristici personalizate, special concepute pentru nevoile dumneavoastră:	www.colorconnection.xerox.com
Centru de suport și vânzări locale:	www.xerox.com/office/contacts
Înregistrarea imprimantei:	www.xerox.com/office/register
Fișele tehnice ale materialelor identifică materialele și oferă informații despre manevrarea în siguranță și depozitarea materialelor periculoase:	www.xerox.com/environment_europe (Uniunea Europeană)
Informații despre reciclarea consumabilelor:	www.xerox.com/gwa

Întreținere

Capitolul include:

- **Curățarea imprimantei**
- **Comandarea consumabilelor**
- **Administrarea imprimantei**
- **Verificarea numărului de pagini**
- **Mutarea imprimantei**

Consultați și:

Small Business Resource Center la www.office.xerox.com

Curățarea imprimantei

Această secțiune descrie modul de curățare a imprimantei pentru menținerea acesteia în stare de funcționare optimă și imprimarea de pagini curate.

Atenție: Aveți grijă să opriți și să deconectați imprimanta înainte de a o desface pentru curățare, întreținere sau verificarea unor erori. Accesul în interiorul unei imprimante în funcțiune poate cauza șocuri electrice.

Curățarea carcasei

Curățați exteriorul imprimantei o dată pe lună. Ștergeți componentele cu o bucată de pânză moale și umedă. Apoi ștergeți-le cu o bucată de pânză uscată. Pentru petele rezistente, aplicați o cantitate mică de detergent neutru și ștergeți pata cu atenție.

Notă: Nu pulverizați detergent direct pe imprimantă. Detergentul lichid poate pătrunde în imprimantă și cauza probleme. Nu folosiți alte tipuri de agenți de curățare în afară de apă sau detergent neutru.

Curățarea interiorului

După ce ați îndepărtat hârtia blocată sau ați înlocuit cartușul de imprimare, verificați interiorul imprimantei înainte de a închide capacele.

Atenție: Nu atingeți zona marcată de pe sau din apropierea rolei de încălzire din cuptor. Vă puteți arde. Dacă o coală de hârtie este blocată în jurul rolei de încălzire nu încercați să o scoateți singur, pentru a evita accidentele sau arsurile. Opriți imediat imprimanta. Accesați site-ul Xerox, secțiunea suport, www.xerox.com/office/6280support.

- Îndepărtați resturile de hârtie.
- Îndepărtați praful sau petele cu o bucată de pânză uscată.

Comandarea consumabilelor

Această secțiune include:

- [Consumables](#)
- [Elemente obișnuite de întreținere](#)
- [Când să comandați consumabile](#)
- [Reciclarea consumabilelor](#)

Anumite consumabile și elemente obișnuite de întreținere trebuie să fie comandate la anumite intervale de timp. Fiecare tip de produs consumabil este livrat cu instrucțiuni de instalare.

Consumabile

Cartușele originale Xerox (Cyan, Magenta, Yellow, and Black):

- Capacitate standard
- Capacitate mare

Notă: Fiecare cartuș de imprimare este prevăzut cu instrucțiuni de instalare pe cutie.

Notă: Pentru îmbunătățirea calității imprimării, cartușele de toner ale multor modele de echipament au fost concepute să nu mai funcționeze de la un moment pre-definit.

Elemente obișnuite de întreținere

Elementele obișnuite de întreținere sunt piese de imprimantă cu durată de viață limitată ce necesită înlocuirea periodică. Acestea pot fi piese sau truse. Elementele obișnuite de întreținere sunt special concepute pentru a fi înlocuite de utilizator.

- Cuptor
- Unitatea de transfer
- Trusa rolei de alimentare

Când să comandați consumabile

Panoul de comandă afișează un mesaj de avertizare atunci când consumabilele se apropie de momentul înlocuirii. Verificați dacă aveți consumabile de schimb. Este important să comandați consumabilele chiar după apariția mesajelor pentru a evita întreruperea imprimării. Panoul de comandă afișează un mesaj de eroare atunci când consumabilele trebuie să fie înlocuite.

Pentru a comanda consumabile, contactați furnizorul local sau vizitați site-ul Xerox, secțiunea consumabile la www.xerox.com/office/6280supplies.

Atenție: Utilizarea altor consumabile decât cele marca Xerox nu este recomandată. Garanția Xerox, contractele de service și Garanția de satisfacție totală nu acoperă deteriorările, defecțiunile sau scăderea performanței cauzate de utilizarea de consumabile non-Xerox sau de consumabile Xerox nespecificate pentru această imprimantă. Garanția de satisfacție totală este disponibilă în Statele Unite și Canada. Acoperirea poate varia în afara acestor zone ; contactați reprezentantul local pentru detalii.

Reciclarea consumabilelor

Pentru informații despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox, vizitați www.xerox.com/gwa.

Administrarea imprimantei

Această secțiune include:

- [Verificarea/Administrarea imprimantei prin CentreWare IS](#)
- [Verificarea stării imprimantei prin PrintingScout](#)
- [Verificarea stării imprimantei prin e-mail](#)

Verificarea/administrarea imprimantei prin CentreWare IS

Când imprimanta este instalată într-un mediu TCP/IP, puteți verifica statutul imprimantei și configura setările folosind un web browser dintr-un computer conectat la rețea. De asemenea, puteți folosi CentreWare IS pentru a verifica volumul rămas de consumabile și hârtia încărcată în imprimantă.

Notă: Dacă imprimanta este folosită ca imprimantă locală, nu puteți utiliza CentreWare IS. Pentru detalii despre verificarea stării unei imprimante locale, consultați [Verificarea stării imprimantei prin PrintingScout](#).

Următoarele browsere pot fi folosite cu CentreWare IS:

- [Netscape 7 sau versiunile ulterioare](#)
- [Internet Explorer versiunea 5 sau versiunile ulterioare](#)

Pornirea CentreWare IS

Folosiți următoarea procedură pentru a porni CentreWare IS.

1. Porniți browser-ul web.
2. Introduceți adresa IP în rubrica **Address** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>). Ecranul CentreWare IS apare.

Utilizarea asistenței online

Pentru detalii despre elementele ce pot fi setate în fiecare ecran CentreWare IS, apăsați butonul **Help** pentru a afișa programul de asistență online.

Notă: Dacă apăsați butonul **Help** va fi afișat manualul online disponibil pe site-ul Xerox.

Verificarea stării imprimantei prin PrintingScout

PrintingScout este o unealtă instalată odată cu driverul Xerox al imprimantei. Verifică automat starea imprimantei când trimiteți o comandă de imprimare. PrintingScout poate verifica dimensiunea hârtiei încărcate în tăvi, starea tăvii de ieșire și cantitățile de consumabile rămase, spre exemplu cartușele de imprimare.

Pornirea PrintingScout

Dublu-clic pe pictograma PrintingScout din bara de aplicații sau clic-dreapta pe pictogramă și selectați Printer.

Dacă pictograma PrintingScout nu este afișată în bara de aplicații, deschideți PrintingScout din meniul Start:

1. Din meniul **Start**, selectați **Programs, Xerox Office Printing, PrintingScout** și **Activate PrintingScout**.
2. Ecranul selectat apare.
Pentru detalii despre funcțiile PrintingScout, faceți referire la programul de asistență online.

Verificarea stării imprimantei prin email

Dacă imprimanta este conectată la un mediu de rețea, în care trimiterea și primirea de mesaje electronice este posibilă, aceasta poate trimite un mesaj electronic la adresele specificate, cu următoarele informații:

- Setările rețelei și starea imprimantei
- Starea erorilor apărute în imprimantă

Setarea mediului email

Activați CentreWare IS, și în secțiunea **Properties**, configurați următoarele setări în funcție de mediul e-mail. După configurarea setărilor pe fiecare ecran, apăsați **Apply** și opriți/porniți

imprimanta pentru a o reporni. Pentru detalii referitoare la fiecare element în parte, faceți referire la programul de asistență online, CentreWare IS.

Element	Element de configurat	Descriere
Email alerts	SysAdmin E-mail Address	Setați adresa de e-mail la care sunt trimise notificări despre schimbările suferite de starea imprimantei sau erori.
	Notification items	Setați conținutul notificărilor trimise prin e-mail.
Port status	StatusMessenger	Selectați Enable .
Protocol Settings > E-mail	Printer's E-mail Address, SMTP Server Address, SMTP Server Port Number, E-mail Send Authentication, Login Name, Password, SMTP Server Connection Status, POP3 Server Address, POP3 Server Port Number, Login Name, Password, POP3 Server Check Interval, APOP Settings, POP3 Server Connection Status	Selectați setările corespunzătoare pentru trimiterea și primirea de mesaje electronice.
	Permitted E-mail Address	Când setați autorizarea verificării informațiilor și schimbării setărilor pentru o adresă de e-mail, introduceți adresa de e-mail autorizată, care poate primi mesajul electronic. Dacă nici o adresă nu este introdusă, imprimanta primește mesaje electronice de la toți utilizatorii.
	Parola	Când setați parola de acces la imprimantă (atât în modul "doar citire" și "citire și scriere"), bifați căsuța Use Password pentru setarea parolei.

Verificarea stării imprimantei prin e-mail

Această secțiune descrie măsurile preventive aplicabile în momentul trimiterii unui mesaj electronic către imprimantă pentru verificarea stării acesteia.

- Puteți specifica orice titlu pentru mesajul electronic, atunci când verificați starea imprimantei sau schimbați setările imprimantei.
- Folosiți comenzile descrise în următoarea secțiune pentru a crea textul mesajului electronic.

Comenzi ce pot fi folosite în textele mesajelor electronice

Folosiți fiecare comandă, conform regulilor de mai jos.

- Începeți fiecare comandă cu “#”, și specificați comanda #Password în partea de sus a mesajului electronic.
- Liniile de comandă fără “#” sunt ignorate.
- Scrieți o comandă pe fiecare rând și separați fiecare comandă și parametru cu un spațiu sau tab.

Dacă aceeași comandă este scrisă de două sau mai multe ori într-un mesaj electronic, a doua și următoarele nu sunt luate în considerare.

Comanda	Parametru	Descriere
#Password	Parolă	Folosiți această comandă în partea superioară a mesajului electronic atunci când este setată o parolă pentru modul “doar citire” sau acces total. Puteți omite această comandă dacă parola nu este setată.
#NetworkInfo		Setați această comandă dacă vreți să verificați informațiile despre lista de setări a rețelei.
#Status		Setați această comandă dacă vreți să verificați starea imprimantei.
#SetMsgAddr	Recipient E-mail address	Folosiți această comandă pentru a specifica adresa de e-mail la care sunt trimise rapoartele. Această comandă poate fi folosită numai când parola de acces total este specificată de comanda #Password.

Exemple de comenzi

1. Când parola “doar citire” este “ronly”, și pentru a verifica stării imprimantei:
#Password ronly
#Status
2. Când parola de acces total este “admin”, și pentru a seta adresa destinatarului la valoarea “service@xerox.com”:
#Password admin
#SetMsgAddr service@xerox.com
3. Când parola de acces total este “admin”, și pentru a seta adresa destinatarului “service@xerox.com”, apoi pentru a confirma rezultatul setării în lista de setări a rețelei:
#Password admin
#SetMsgAddr service@xerox.com
#NetworkInfo

Notă: Descrieți comanda “#SetMsgAddr” înaintea comenzii “#NetworkInfo”. Dacă sunt scrise invers, informația recuperată de comanda “#NetworkInfo” și rezultatul comenzii “#SetMsgAddr” pot fi diferite.

Verificarea numărului de pagini

Numărul total de pagini imprimate poate fi verificat de la panoul de comandă. Sunt disponibili trei metri: imprimare totală, imprimare color și imprimare alb-negru.

Contoarele calculează numărul de pagini imprimate corect. Pagina imprimată pe o singură parte (inclusiv imprimare de la N în sus) este numărată ca o singură imprimare, iar pagina imprimată față-verso (inclusiv imprimare de la N în sus) este numărată ca două imprimări.

În timpul imprimării duplex, dacă apare o eroare după imprimarea corectă a uneia dintre părți, aceasta este considerată ca o singură imprimare.

Când imprimați date color, transformate cu ajutorul profilului ICC într-o aplicație, cu setarea Color (Auto), datele sunt imprimate color chiar dacă pe monitor apar ca fiind alb-negru. În acest caz, imprimarea color crește.

Notă: Imaginile alb-negru imprimate cu setarea Composite Black sunt contorizate ca imagini color, deoarece consumabilele color au fost epuizate. Aceasta este setarea implicită la majoritatea imprimantelor

În cazul imprimării față-verso, o pagină goală poate fi inserată automat în funcție de setările din aplicație. Astfel, pagina goală poate fi considerată drept o pagină imprimată.

Folosiți următoarea procedură pentru a verifica un contoar:

1. Apăsați butonu **Menu**.
2. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când apare **Billing Meter**, apoi apăsați butoanele **Forward Arrow** sau **OK**.
3. Apăsați butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** până când contoarul dorit este afișat.
4. După verificare, apăsați butonul **Menu**.

Mutarea imprimantei

Dacă vreți să mutați imprimanta folosiți următoarea procedură.

Pentru măsurile preventive și instrucțiunile referitoare la mutarea în siguranță a imprimantei, consultați [Siguranța utilizatorului](#).

Imprimanta, configurată cu accesorii opționale, tăvi de hârtie, consumabile și hârtie cântărește 24.5 kg (54 lb.). Pentru mutarea echipamentului este nevoie de două sau mai multe persoane.

Când ridicați imprimanta, considerați următoarele aspecte. În caz contrar, imprimanta poate cădea, iar dumneavoastră vă puteți răni.

Două persoane, dintre care una îndreptată spre fața imprimantei (panoul de comandă), iar cealaltă îndreptată spre spatele imprimantei, vor apuca zonele adâncite din părțile laterale ale imprimantei.

Nu încercați să ridicați imprimanta, apucând din alte părți.




Atenție: Dacă dispozitivul de alimentare cu capacitate de 550 de coli (opțional) a fost instalat, trebuie să-l dezinstalați înainte de a muta imprimanta. Dacă acesta nu este bine fixat, poate cădea, provocând accidentarea utilizatorilor. Pentru detalii despre dezinstalarea opțiunilor, faceți referire la fișele de instrucțiuni atașate fiecărei opțiuni în parte.

Notă: Partea din față a imprimantei este mai grea decât partea din spate. Considerați diferența de greutate atunci când mutați imprimanta.

1. Opriți imprimanta.



2. Deconectați cablul de alimentare, cablul de interfață și toate celelalte cabluri.

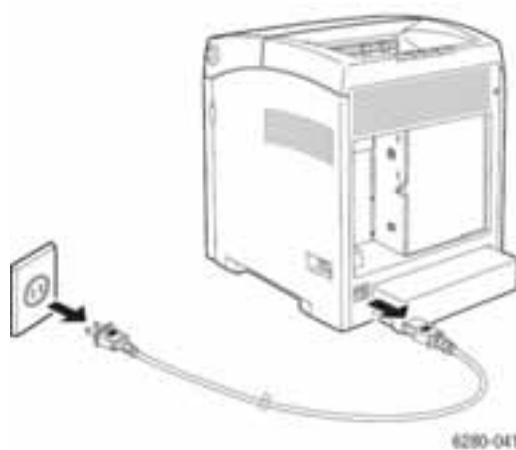

Atenție: Pentru a preveni producerea unui șoc electric, nu atingeți priza electrică cu mâinile ude. Când scoateți cablul de alimentare, asigurați-vă că trageți mufa și nu cablul. În caz contrar, cablul se poate deteriora, existând astfel riscul producerii unui incendiu sau șoc electric.

3. Scoateți hârtia din tava de ieșire și așezați piedica hârtiei în poziția inițială.



4. Scoateți hârtia din tava 1 (tava multifuncțională), apoi închideți capacul frontal. Țineți hârtia în ambalaj, departe de umiditate și mizerie.




5. Scoateți tava de hârtie din imprimantă și hârtia din tavă, apoi reinstalați tava. Țineți hârtia în ambalaj, departe de umiditate și mizerie.



6280-024

6. Ridicați imprimanta și mutați-o cu grijă.

Notă: Dacă imprimanta este mutată pe o distanță lungă, cartușele de imprimare trebuie să fie scoase pentru a preveni scurgerea tonerului, iar imprimanta trebuie să fie împachetată într-o cutie.

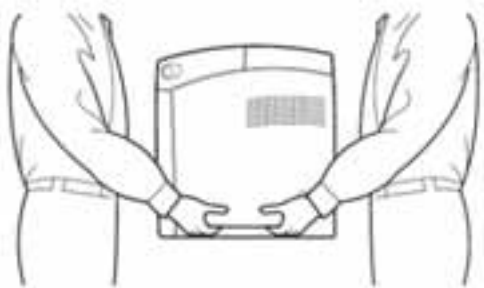

6280-044

7. După ce ați transportat imprimanta, ajustați registrația culorii înainte de a o folosi.

Consultați și:

[Registrația culorii](#)

